



KATALOG PRODUKTÓW

2022

www.anlux.pl

PRIME
BY ANLUX

O nas

Jesteśmy rodzinną firmą z branży oświetleniowej, której historia sięga 1995r. Każdego dnia nasze źródła światła i oprawy LED rozświetlają polskie domy i obiekty użyteczności publicznej.

Wierzymy że lepsze światło to lepsza przyszłość.

1995r. - założenie działalności z siedzibą w Bielsku-Białej

2012r. - okres zintensyfikowanego rozwoju firmy, wdrożenie nowego systemu logistycznego umożliwiającego realizację zamówień w 48 godz.

2014r. - wdrożenie systemu ERP do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem

2019r. - przystąpienie do Beskidzkiej Izby Gospodarczej

Dopasowując się do zmiennych warunków rynkowych i ekonomicznych rozszerzamy naszą ofertę, dbając o wysoką jakość i niezawodność produktów. Doceniając wartość długoletniej współpracy dokładamy wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom naszych kontrahentów zachowując najwyższe standardy współpracy.

W dobie nieustannych zmian jesteśmy wierni naszym wartościom od lat, to one wyznaczają kierunki naszej działalności:

WIEDZA

Nasz zespół to grono wykwalifikowanych pasjonatów z aspiracjami do ciągłego rozwoju, których codzienna praca przekłada się na zaufanie jakim obdarzają nas klienci.

Wierzymy w wartość długoletniej współpracy, opartej o zrozumienie i realizację potrzeb klientów.

Dbamy o wysoką bezawaryjność naszych produktów i jakość świadczonych usług w ramach serwisu gwarancyjnego.



napięcie prądu zasilania, rated input voltage		neutralna biała 4000K, neutral white 4000K		czas zapłonu lampy, start-up time of light source/lamp		III klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym, protection class III	
moc znamionowa, rated power		zimna biała 6400K, cold white 6400K		czas rozświetlania do 60% znamionowego strumienia świetlnego, warm up time to 60% of rated lumen output of light source/lamp		montaż na powierzchniach normalnie palnych, suitable for mounting on flammable surface	
znamionowy użyteczny strumień świetlny, rated lumen output		klasa efektywności energetycznej źródła światła, efficiency class of light source		współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości LLMF, lamp lumen maintenance factor		zalecany przekrój przewodu, recommended diameter of wire	
ekwiwalent mocy zamiennika, replacement equivalent		klasa efektywności energetycznej statecznika, efficiency class of ballast		liczba cykli włącz/wyłącz, number of on/off cycles		do montażu na podłożu pionowym lub poziomym od dołu, suitable for mounting on vertical or horizontal surface	
natężenie prądu wejściowego, input current		znamionowa trwałość / żywotność źródła światła, rated lifetime of light source		lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego, lamp not suitable for accent light		do wbudowania w podłoże poziome, suitable for recessed mounting in horizontal surface	
typ trzonka/ oprawki, type of base/ socket		czas działania czujnika ruchu, on/off time of sensor		wskaźnik oddawania barw Ra/CRI, colour rendering index Ra/CRI		do wbudowania w podłoże pionowe, suitable for recessed mounting in vertical surface	
skuteczność świetlna, luminous efficiency		zakres wilgotności powietrza w otoczeniu pracy, working ambient humidity		typ źródła światła LED, type of LED		do montażu na podłożu poziomym od dołu, suitable for mounting on horizontal surface	
współczynnik mocy PF, power factor		zakres temperatury otoczenia pracy, working ambient temperature		typ źródła światła, type of light source		do montażu na podłożu stałym pionowym, suitable for mounting on vertical surface	
znamionowy kąt promieniowania światła, rated beam angle		próg zadziałania czujnika ruchu / tryb noc-dzień, on/off ambient light threshold/ day-night mode of sensor		nie współpracuje ze ściemniaczem oświetlenia, not suitable to work with dimmer		do montażu na podłożu pionowym, podłożu poziomym od dołu lub od góry, suitable for mounting on vertical surface, bottom or top mounting on horizontal surface	
stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wilgoci/ klasa szczelności, IP grade		maksymalna skuteczna odległość detekcji czujnika ruchu, max effective range of detection of sensor		współpracuje ze ściemniaczem oświetlenia, suitable to work with dimmer		materiał klosza oprawy, material of cover of fixture	
stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi, IK grade		kąt detekcji czujnika ruchu, angle of detection of motion sensor		zastosowanie wewnętrzne lub zewnętrzne, indoor or outdoor use		materiał obudowy oprawy, material of housing of fixture	
waga produktu, weight		współczynnik oślenia UGR, unified glare rating		zastosowanie wewnętrzne, indoor use		współpracuje ze ściemniaczem oświetlenia 1-10V, fixture suitable to work with dimmer 1-10V	
temperatura barwowa - Tk, colour temperature		zgodność z dyrektywą UE dot. substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia, compliance with ROHS requirements		zastosowanie zewnętrzne, outdoor use		ilość w kartonie zbiorczym, quantity in master carton	
barwa światła, colour of light		zgodność z dyrektywami UE w obszarze bezpieczeństwa użytkownika i pokrewnych wymagań, compliance with LVD requirements		I klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym, protection class I			
ciepła biała 2700K/ 3000K, warm white 2700K/ 3000K		różnica współrzędnych chromatyczności w elipsie MacAdama SDCM, standard deviation colour matching		II klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym, protection class II			

Table of contents

PRIME light sources	9-18	
Light sources	19-64	
Outdoor luminaires	65-102	
Industrial luminaires	103-132	
Architectural luminaires	133-171	
Accessories	172-177	

PRIME
BY ANLUX

ŚWIATŁO
bezpieczne
dla Twoich oczu



PRIME

BY ANLUX


WYSOKA trwałość

Lit by
LUMILEDS

Elektroniczne
zabezpieczenie
przed
przegrzaniem


Kontrola temperatury
chłodzenie
aktywne

lata
3
gwarancji

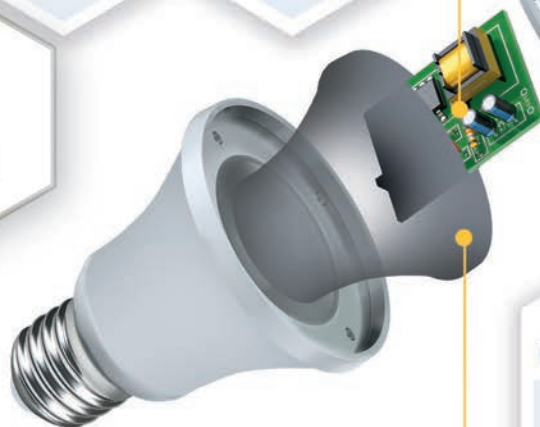


Kontrola temperatury
chłodzenie
pasywne

Masa
termoprzewodząca
odprowadzająca
ciepło

PRIME

BY ANLUX

Mysząc o Twoim zdrowiu i bezpieczeństwie, stworzyliśmy serię produktów, dzięki którym możesz przebywać w otoczeniu przyjaznym dla Twoich oczu. Źródła światła Prime zapewniają oświetlenie maksymalnie zbliżone do naturalnego, właśnie dlatego pracujesz i odpoczywasz w komfortowych warunkach.

Czas na lepszą formę światła!



Współczynnik RA (CRI - Colour Rendering Index) określa zdolność źródła światła białego do dokładnego odwzorowania barw oświetlonego przedmiotu.

Przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 100. Gdzie 100 odpowiada odwzorowaniu barw w świetle dziennym (naturalnym).

Doskonały stopień oddawania barw, osiągają źródła światła posiadające CRI powyżej 90.

Mają one swoje zastosowanie w szpitalach, klinikach, teatrach, muzeach i w niektórych sklepach oraz coraz częściej w domach. Im wyższy współczynnik RA w źródle światła, tym oświetlone nim otoczenie jest bardziej przyjazne i bezpieczniejsze dla wzroku.



PRIME
BY ANLUX

NATURALNE
odwzorowanie
KOLORÓW



PRI3-2A60-9W-E27



Żarówka LED *LED bulb*

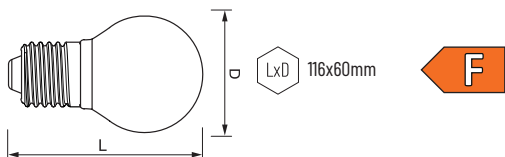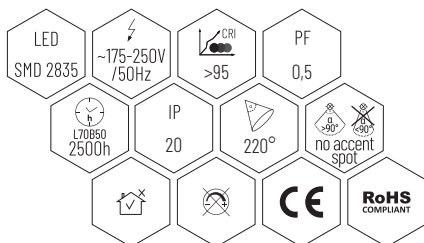

	INDEX							
PRI3-2A60-9W-E27-WW	0302031	E27	9,0W	850lm	9W=63W		2700K	100
PRI3-2A60-9W-E27-NW	0302032	E27	9,0W	850lm	9W=63W		4000K	100
PRI3-2A60-9W-E27-CW	0302033	E27	9,0W	850lm	9W=63W		6400K	100

PRI3-2A60-12W-E27



Żarówka LED *LED bulb*

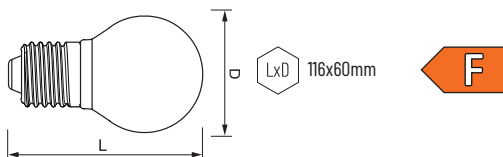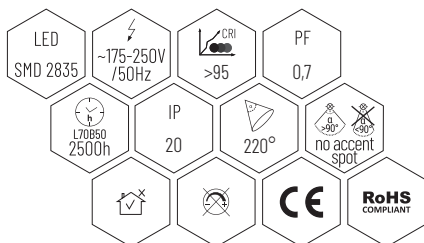

	INDEX							
PRI3-2A60-12W-E27-WW	0302034	E27	12,0W	1160lm	12W=82W		2700K	100
PRI3-2A60-12W-E27-NW	0302035	E27	12,0W	1160lm	12W=82W		4000K	100
PRI3-2A60-12W-E27-CW	0302036	E27	12,0W	1160lm	12W=82W		6400K	100

PR13-2CA-6W-E14



Żarówka LED *LED bulb*

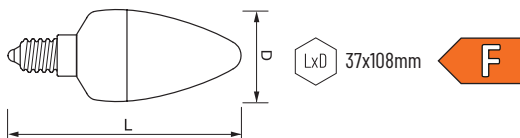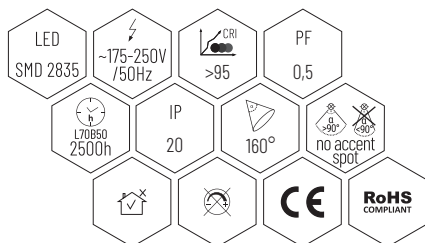

	INDEX							
PR13-2CA-6W-E14-WW	0302040	E14	6,0W	530lm	6W=45W		2700K	100
PR13-2CA-6W-E14-NW	0302041	E14	6,0W	530lm	6W=45W		4000K	100
PR13-2CA-6W-E14-CW	0302042	E14	6,0W	530lm	6W=45W		6400K	100

PR13-2GL-6W-E14

Żarówka LED *LED bulb*

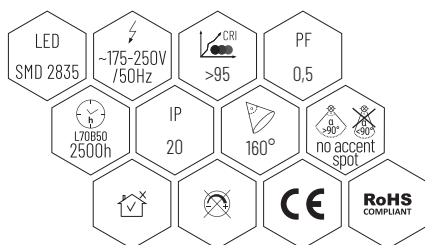



LxD 45x81mm



	INDEX								
PR13-2GL-6W-E14-WW	0302043	E14	6,0W	øuse 360°	530lm	6W=45W		2700K	100
PR13-2GL-6W-E14-NW	0302044	E14	6,0W	øuse 360°	530lm	6W=45W		4000K	100
PR13-2GL-6W-E14-CW	0302045	E14	6,0W	øuse 360°	530lm	6W=45W		6400K	100

PR13-2GU10-5W

Żarówka LED *LED bulb*

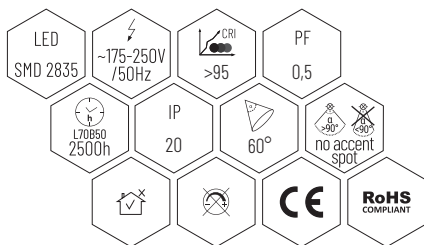



LxD 50x54mm



	INDEX							
PR13-2GU10-5W-WW	0302049	GU10	5,0W	400lm	5W=35W		2700K	100
PR13-2GU10-5W-NW	0302050	GU10	5,0W	400lm	5W=35W		4000K	100
PR13-2GU10-5W-CW	0302051	GU10	5,0W	400lm	5W=35W		6400K	100

PR13-2GU10-7W

Żarówka LED *LED bulb*

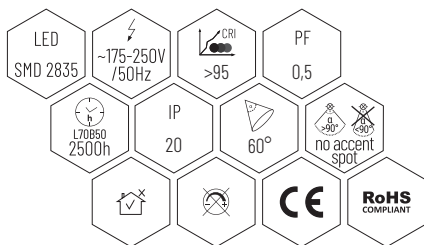

LxD 50x54mm



	INDEX			øuse 90°				
PR13-2GU10-7W-WW	0302049	GU10	7,0W	510lm	7W=45W		2700K	100
PR13-2GU10-7W-NW	0302050	GU10	7,0W	510lm	7W=45W		4000K	100
PR13-2GU10-7W-CW	0302051	GU10	7,0W	510lm	7W=45W		6400K	100

Lampy LED COG LED COG Lamps

Wysoka skuteczność świetlna

High luminous efficacy



Bez migotania

No-flicker



Bezpieczne dla oczu

Eye-safe






Domowe
Households





Nowoczesne wnętrza
Modern interior



Tradycyjne wnętrza
Traditional interior

COG2-CL-A60-8W-E27

Žarówka LED *LED bulb*

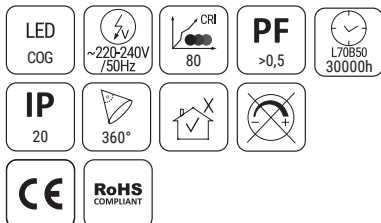

LxD | 104x60mm





	INDEX						
COG2-CL-A60-8W-E27-WW	0102109	E27	8,0W	1100lm		2700K	100

ANLUX

COG2-CL-A60-11W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

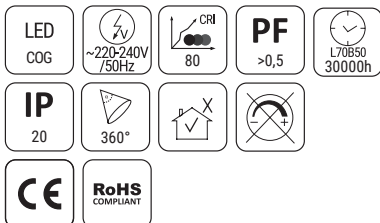

LxD | 104x60mm





	INDEX						
COG2-CL-A60-11W-E27-WW	0102110	E27	11,0W	1550lm		2700K	100



COG2-CL-CA-6W-E14



Žarówka LED *LED bulb*

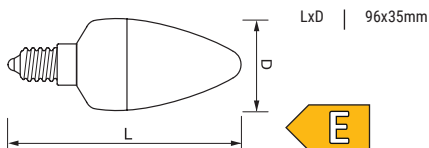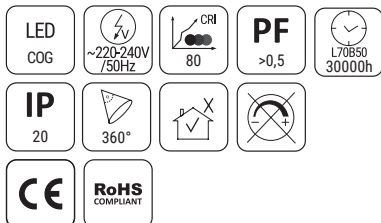

	INDEX						
COG2-CL-CA-6W-E14-WW	0102111	E14	6,0W	700lm		2700K	100

COG2-CL-GL-6W-E14

Żarówka LED *LED bulb*

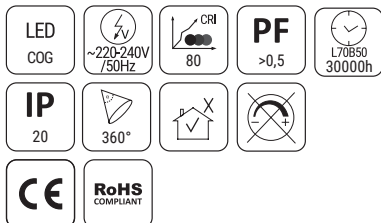

LxD | 73x45mm





	INDEX						
COG2-CL-GL-6W-E14-WW	0102112	E14	6,0W	700lm		2700K	100



COG2-MI-A60-8W-E27

Žarówka LED *LED bulb*

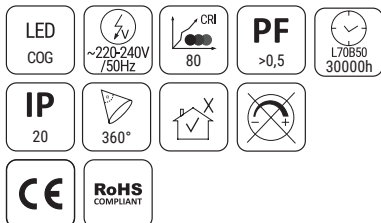



LxD | 104x60mm



	INDEX						
COG2-MI-A60-8W-E27-WW	0102113	E27	8,0W	1000lm		2700K	100

COG2-MI-A60-11W-E27

Žarówka LED *LED bulb*

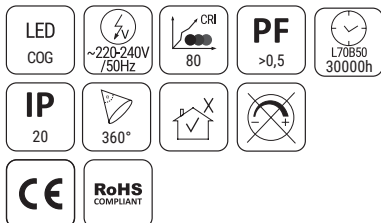



LxD | 104x60mm



	INDEX						
COG2-MI-A60-11W-E27-WW	0102114	E27	11,0W	1450lm		2700K	100

COG2-MI-CA-6W-E14

Žarówka LED *LED bulb*

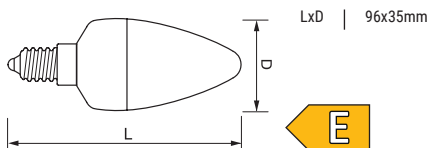
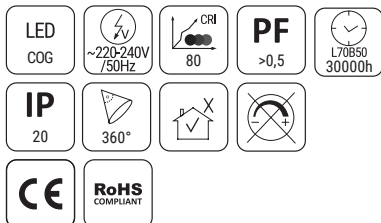


	INDEX						
COG2-MI-CA-6W-E14-WW	0102115	E14	6,0W	750lm		2700K	100



COG2-MI-GL-6W-E14

Żarówka LED *LED bulb*

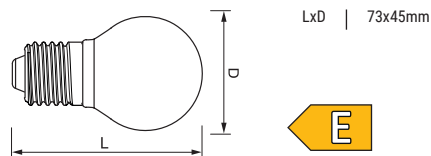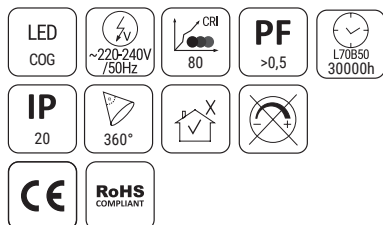


	INDEX						
COG2-MI-GL-6W-E14-WW	0102116	E14	6,0W	750lm		2700K	100

Lampy LED LED Lamps

Wysoka trwałość

Long life




Bez migotania

No-flicker



Bezpieczne dla oczu

Eye-safe

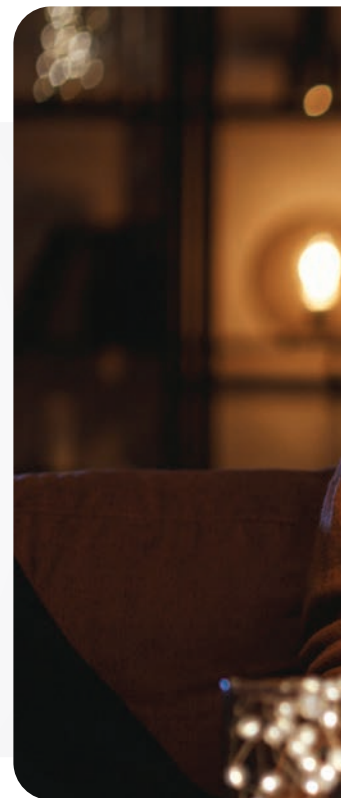

ANLUX



Domowe
Households





Biurowe
Offices



Budynki użyteczności publicznej
Public facilities

LED3-A60-7W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

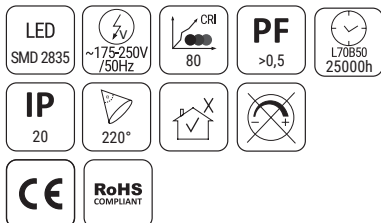



LxD | 108x60mm



	INDEX							
LED3-A60-7W-E27-WW	0102001	E27	7,0W	630lm	54W		3000K	100
LED3-A60-7W-E27-NW	0102002	E27	7,0W	630lm	54W		4000K	100
LED3-A60-7W-E27-CW	0102062	E27	7,0W	630lm	54W		6400K	100

LED3-A60-9W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

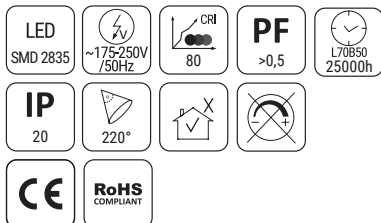



LxD | 108x60mm



	INDEX								
LED3-A60-9W-E27-WW	0102092	E27	9,0W	830lm	60W		3000K	100	
LED3-A60-9W-E27-NW	0102093	E27	9,0W	830lm	60W		4000K	100	
LED3-A60-9W-E27-CW	0102106	E27	9,0W	830lm	60W		6400K	100	

LED3-A60-12W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

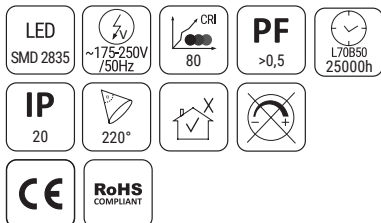



LxD | 112x60mm



	INDEX							
LED3-A60-12W-E27-WW	0102006	E27	12,0W	1160lm	82W		3000K	100
LED3-A60-12W-E27-NW	0102007	E27	12,0W	1160lm	82W		4000K	100
LED3-A60-12W-E27-CW	0102008	E27	12,0W	1160lm	82W		6400K	100

LED3-A60-15W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

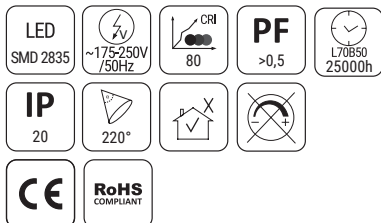



LxD | 128x65mm



	INDEX								
LED3-A60-15W-E27-WW	0102009	E27	15,0W	1521lm	100W		3000K	100	
LED3-A60-15W-E27-NW	0102010	E27	15,0W	1521lm	100W		4000K	100	
LED3-A60-15W-E27-CW	0102063	E27	15,0W	1521lm	100W		6400K	100	

LED3-A65-18W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

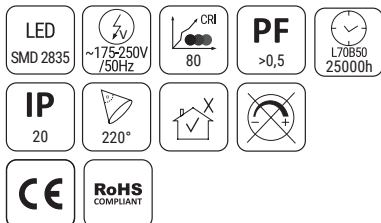



LxD | 138x70mm



	INDEX							
LED3-A65-18W-E27-WW	0102011	E27	18,0W	1820lm	120W		3000K	100
LED3-A65-18W-E27-NW	0102012	E27	18,0W	1820lm	120W		4000K	100
LED3-A65-18W-E27-CW	0102064	E27	18,0W	1820lm	120W		6400K	100

LED3-CA-3W-E14



Żarówka LED *LED bulb*

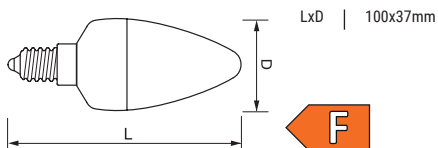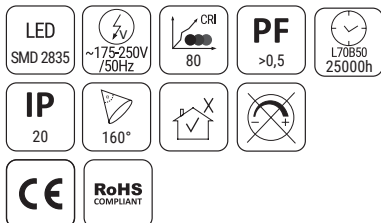

	INDEX							
LED3-CA-3W-E14-WW	0102013	E14	3,0W	255lm	26W			100
LED3-CA-3W-E14-NW	0102014	E14	3,0W	255lm	26W			100
LED3-CA-3W-E14-CW	0102065	E14	3,0W	255lm	26W			100

LED3-CA-5,5W-E14



Żarówka LED *LED bulb*

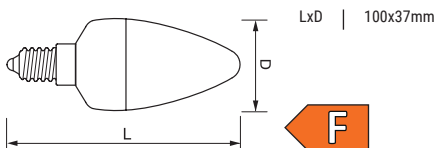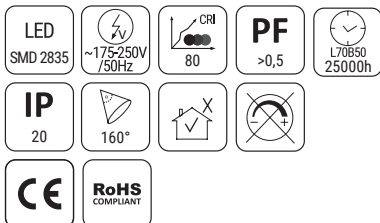

	INDEX							
LED3-CA-5,5W-E14-WW	0102099	E14	5,5W	470lm	40W		3000K	100
LED3-CA-5,5W-E14-NW	0102101	E14	5,5W	470lm	40W		4000K	100
LED3-CA-5,5W-E14-CW	0102100	E14	5,5W	470lm	40W		6400K	100

LED3-CA-5,5W-E27



Żarówka LED *LED bulb*

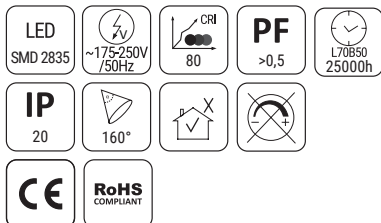

	INDEX							
LED3-CA-5,5W-E27-WW	0102103	E27	5,5W	470lm	40W		3000K	100
LED3-CA-5,5W-E27-NW	0102094	E27	5,5W	470lm	40W		4000K	100
LED3-CA-5,5W-E27-CW	0102105	E27	5,5W	470lm	40W		6400K	100

LED3-CA-7W-E14

Żarówka LED *LED bulb*


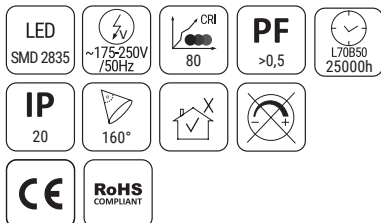


	INDEX							
LED3-CA-7W-E14-WW	0102018	E14	7,0W	600lm	51W		3000K	100
LED3-CA-7W-E14-NW	0102068	E14	7,0W	600lm	51W		4000K	100
LED3-CA-7W-E14-CW	0102069	E14	7,0W	600lm	51W		6400K	100

ANLUX

LED3-GL-3W-E14

Żarówka LED *LED bulb*

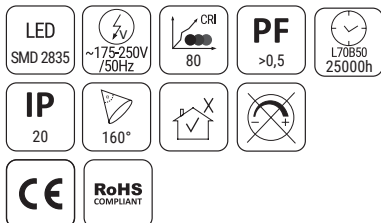



LxD | 80x45mm



	INDEX							
LED3-GL-3W-E14-WW	0102055	E14	3,0W	255lm	26W		3000K	100
LED3-GL-3W-E14-NW	0102070	E14	3,0W	255lm	26W		4000K	100
LED3-GL-3W-E14-CW	0102071	E14	3,0W	255lm	26W		6400K	100

LED3-GL-3W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

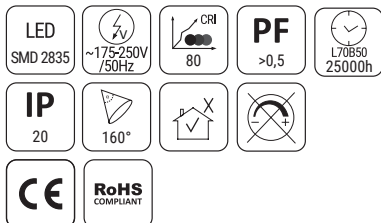

LxD | 80x45mm





	INDEX							
LED3-GL-3W-E27-WW	0102019	E27	3,0W	255lm	26W		3000K	100
LED3-GL-3W-E27-NW	0102072	E27	3,0W	255lm	26W		4000K	100
LED3-GL-3W-E27-CW	0102073	E27	3,0W	255lm	26W		6400K	100

ANLUX

LED3-GL-5,5W-E14

Żarówka LED *LED bulb*

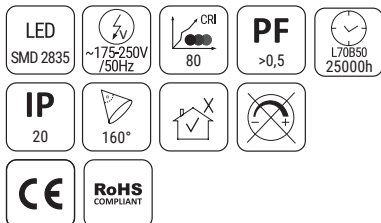



LxD | 80x45mm



	INDEX								
LED3-GL-5,5W-E14-WW	0102095	E14	5,5W	470lm	40W		3000K	100	
LED3-GL-5,5W-E14-NW	0102096	E14	5,5W	470lm	40W		4000K	100	
LED3-GL-5,5W-E14-CW	0102104	E14	5,5W	470lm	40W		6400K	100	

LED3-GL-5,5W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

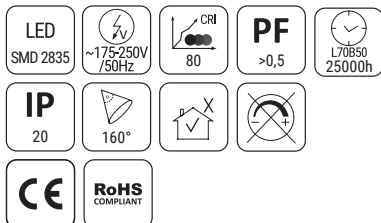

LxD | 80x45mm





	INDEX							
LED3-GL-5,5W-E27-WW	0102097	E27	5,5W	470lm	40W		3000K	100
LED3-GL-5,5W-E27-NW	0102098	E27	5,5W	470lm	40W		4000K	100
LED3-GL-5,5W-E27-CW	0102105	E27	5,5W	470lm	40W		6400K	100

ANLUX

LED3-GL-7W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

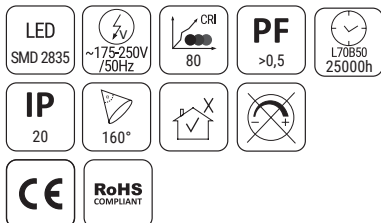

LxD | 80x45mm





	INDEX							
LED3-GL-7W-E27-WW	0102024	E27	7,0W	600lm	51W		3000K	100
LED3-GL-7W-E27-NW	0102076	E27	7,0W	600lm	51W		4000K	100
LED3-GL-7W-E27-CW	0102077	E27	7,0W	600lm	51W		6400K	100

ANLUX

LED3-GU10-1,5W

Żarówka LED *LED bulb*

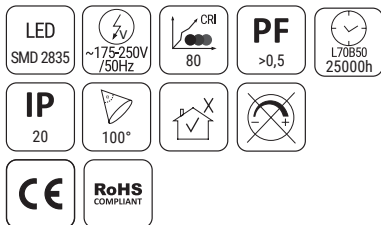

LxD | 54x50mm





	INDEX							
LED3-GU10-1,5W-NW	0102029	GU10	1,5W	100lm	10W		4000K	100
LED3-GU10-1,5W-CW	0102030	GU10	1,5W	100lm	10W		6400K	100

ANLUX

LED3-GU10-3W

Żarówka LED *LED bulb*

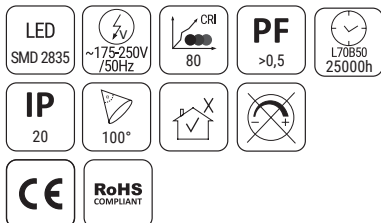

LxD | 54x50mm





	INDEX							
LED3-GU10-3W-WW	0102031	GU10	3,0W	220lm	20W		3000K	100
LED3-GU10-3W-NW	0102032	GU10	3,0W	220lm	20W		4000K	100
LED3-GU10-3W-CW	0102033	GU10	3,0W	220lm	20W		6400K	100

ANLUX

LED3-GU10-5W

Żarówka LED *LED bulb*

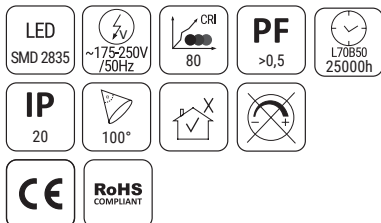

LxD | 54x50mm





	INDEX							
LED3-GU10-5W-WW	0102034	GU10	5,0W	380lm	35W		3000K	100
LED3-GU10-5W-NW	0102035	GU10	5,0W	380lm	35W		4000K	100
LED3-GU10-5W-CW	0102036	GU10	5,0W	380lm	35W		6400K	100

ANLUX

LED3-GU10-7W

Żarówka LED *LED bulb*

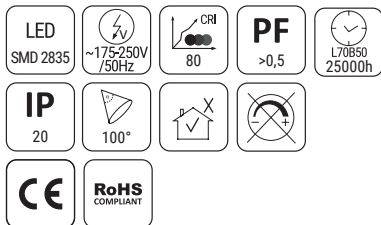



LxD | 54x50mm



	INDEX							
LED3-GU10-7W-WW	0102037	GU10	7,0W	510lm	50W		3000K	100
LED3-GU10-7W-NW	0102038	GU10	7,0W	510lm	50W		4000K	100
LED3-GU10-7W-CW	0102039	GU10	7,0W	510lm	50W		6400K	100

FOX2-2A60-9W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

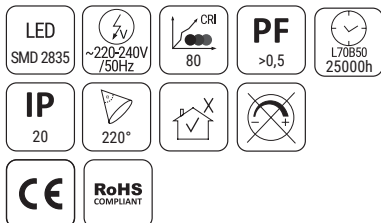



LxD | 108x60mm



	INDEX							
FOX2-2A60-9W-E27-WW	0502025	E27	9,0W	820lm	60W		3000K	100
FOX2-2A60-9W-E27-NW	0502026	E27	9,0W	820lm	60W		4000K	100

FOX2-2A60-12W-E27

Żarówka LED *LED bulb*

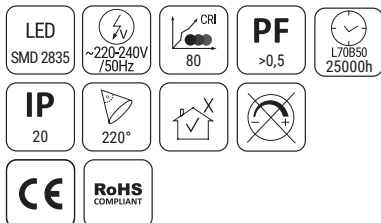



LxD | 112x60mm



	INDEX							
FOX2-2A60-12W-E27-WW	0502027	E27	12,0W	1160lm	82W		3000K	100
FOX2-2A60-12W-E27-NW	0502028	E27	12,0W	1160lm	82W		4000K	100

FOX2-2CA-6W-E14



Żarówka LED *LED bulb*

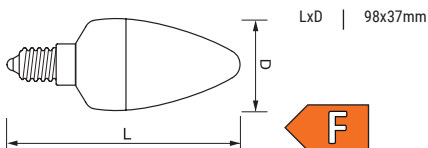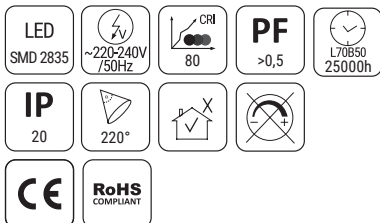

	INDEX							
FOX2-2CA-6W-E14-WW	0502029	E14	6,0W	510lm	43W		3000K	100
FOX2-2CA-6W-E14-NW	0502030	E14	6,0W	510lm	43W		4000K	100

FOX2-2GL-6W-E27



Żarówka LED *LED bulb*

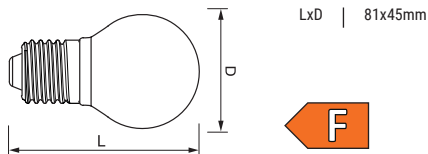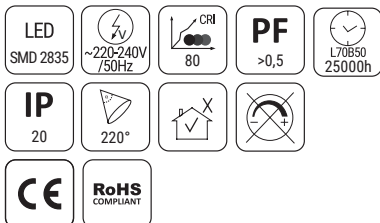

	INDEX							
FOX2-2GL-6W-E27-WW	0502031	E27	6,0W	510lm	43W		3000K	100
FOX2-2GL-6W-E27-NW	0502032	E27	6,0W	510lm	43W		4000K	100

FOX2-GU10

Żarówka LED *LED bulb*

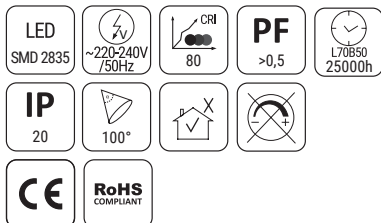



LxD | 54x50mm



	INDEX							
FOX2-GU10-7W-WW	0502022	GU10	7,0W	510lm	50W		3000K	100
FOX2-GU10-7W-NW	0502022	GU10	7,0W	510lm	50W		4000K	100
FOX2-GU10-7W-CW	0502022	GU10	7,0W	510lm	50W		6400K	100

LED2-G9-A-3,5W

Żarówka LED *LED bulb*

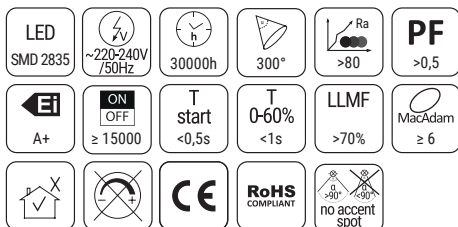



LxD | 50x16mm



	INDEX							
LED2-G9-A-3,5W-WW	0102078	G9	3,5W	350lm	30W		3000K	200
LED2-G9-A-3,5W-NW	0102079	G9	3,5W	350lm	30W		4000K	200
LED2-G9-A-3,5W-CW	0102080	G9	3,5W	350lm	30W		6400K	200

LED2-G9-A-4,5W

Żarówka LED *LED bulb*

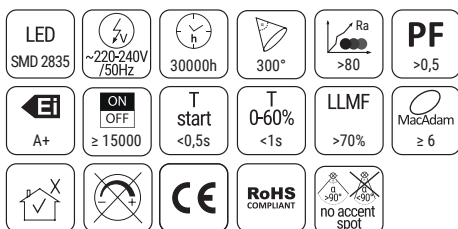

LxD | 56x19mm



	INDEX							
LED2-G9-A-4,5W-WW	0102081	G9	4,5W	550lm	45W		3000K	200
LED2-G9-A-4,5W-NW	0102082	G9	4,5W	550lm	45W		4000K	200
LED2-G9-A-4,5W-CW	0102083	G9	4,5W	550lm	45W		6400K	200

Tuby LED T8 T8 LED tubes

Szklany klosz

Glass tube



Wysoka trwałość

Long life



Bez migotania

No flicker



ANLUX



Magazynowe
Warehouses





Biurowe
Offices



Budynki użyteczności publicznej
Public facilities

LED2-T8-G-60

Tuba led T8 *LED T8 tube*

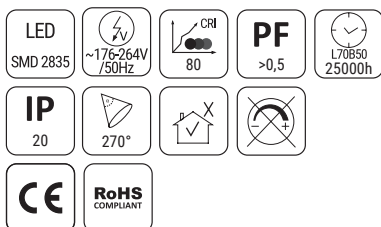



LxD | 590x29mm



	INDEX						
LED2-T8-G-60-9W-NW	0102040	G13	9,0W	900lm		4000K	25
LED2-T8-G-60-9W-CW	0102041	G13	9,0W	900lm		6400K	25

LED2-T8-G-120

Tuba led T8 LED T8 tube

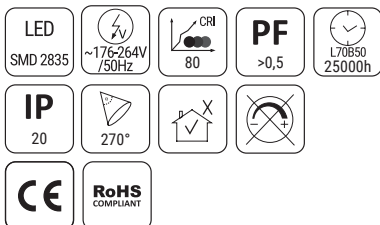

LxD | 1200x29mm




	INDEX						
LED2-T8-G-120-18W-NW	0102042	G13	18,0W	1850lm		4000K	25
LED2-T8-G-120-18W-CW	0102043	G13	18,0W	1850lm		6400K	25
LED2-T8-G-120-24W-NW	0102044	G13	24,0W	2500lm		4000K	25
LED2-T8-G-120-24W-CW	0102045	G13	24,0W	2500lm		6400K	25

LED2-T8-G-150

Tuba led T8 *LED T8 tube*



LED SMD 2835	~176-264V /50Hz	CRI 80	PF >0,5	L70B50 25000h
IP 20	270°			
CE	RoHS COMPLIANT			





LxD | 1500x29mm



	INDEX						
LED2-T8-G-150-24W-NW	0102046	G13	24,0W	2500lm		4000K	25
LED2-T8-G-150-24W-CW	0102047	G13	24,0W	2500lm		6400K	25

LED3-T8-G-60

Tuba led T8 LED T8 tube

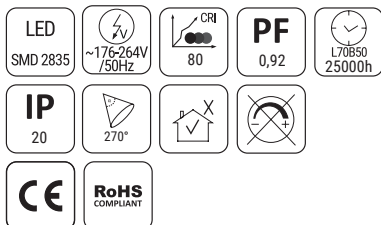



LxD | 590x29mm



	INDEX						
LED3-T8-G-60-9W-NW	0102090	G13	9,0W	1080lm		4000K	25
LED3-T8-G-60-9W-CW	0102091	G13	9,0W	1080lm		6400K	25

LED3-T8-G-120

Tuba led T8 LED T8 tube

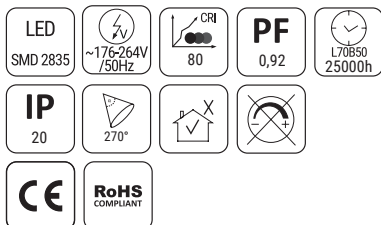



LxD | 1200x29mm



	INDEX						
LED3-T8-G-120-18W-NW	0102048	G13	18,0W	2160lm		4000K	25
LED3-T8-G-120-18W-CW	0102049	G13	18,0W	2160lm		6400K	25
LED3-T8-G-120-24W-NW	0102050	G13	24,0W	2880lm		4000K	25
LED3-T8-G-120-24W-CW	0102051	G13	24,0W	2880lm		6400K	25

LED3-T8-G-150

Tuba led T8 LED T8 tube

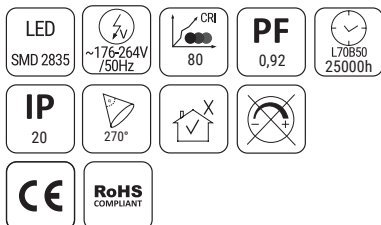



LxD | 1500x29mm



	INDEX						
LED3-T8-G-150-24W-NW	0102052	G13	24,0W	2880lm		4000K	25
LED3-T8-G-150-24W-CW	0102053	G13	24,0W	2880lm		6400K	25

LED3-T8-G-HL-120

Tuba led T8 LED T8 tube

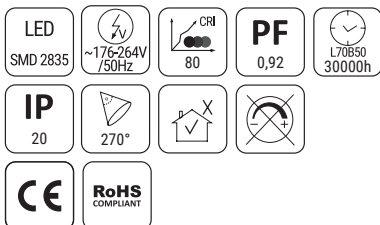

LxD | 1200x29mm



	INDEX						
LED3-T8-G-HL-120-18W-NW	0102056	G13	18,0W	2520lm		4000K	25
LED3-T8-G-HL-120-18W-CW	0102057	G13	18,0W	2520lm		6400K	25
LED3-T8-G-HL-120-24W-NW	0102058	G13	24,0W	3360lm		4000K	25
LED3-T8-G-HL-120-24W-CW	0102059	G13	24,0W	3360lm		6400K	25

3 XEN03 floodlights

Smukły profil

Slim profile



Wydajne chłodzenie

Efficient radiator



Czujnik IP65

IP65 sensor





ANLUX



Domowe
Households

LED2-NL-XEN03-10W

Naświetlacz LED *LED floodlight*

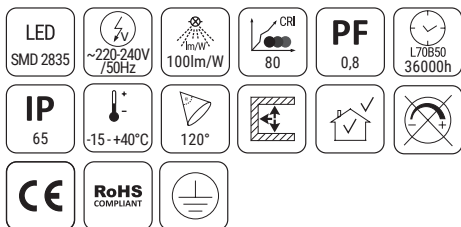



LxWxH | 98x23x94mm
0,14kg



	INDEX		 duse 120°	 total		
LED2-NL-XEN03-10W-NW	0101136	10,0W	800lm	1000lm		4000K 60
LED2-NL-XEN03-10W-CW	0101137	10,0W	800lm	1000lm		6400K 60

LED2-NL-XEN03-20W

Naświetlacz LED *LED floodlight*

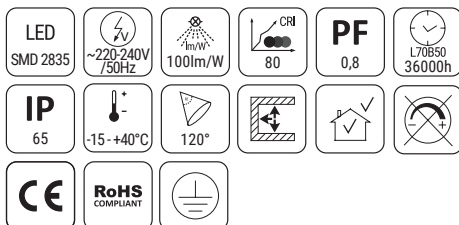

LxWxH | 108x24x104mm
0,17kg




	INDEX						
LED2-NL-XEN03-20W-NW	0101138	20,0W	1600lm	2000lm	○	4000K	40
LED2-NL-XEN03-20W-CW	0101139	20,0W	1600lm	2000lm	●	6400K	40

LED2-NL-XEN03-30W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	100lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT				





LxWxH | 143x24x130mm
0,27kg



	INDEX		 duse 120°	 total			
LED2-NL-XEN03-30W-NW	0101140	30,0W	2400lm	3000lm		4000K	40
LED2-NL-XEN03-30W-CW	0101141	30,0W	2400lm	3000lm		6400K	40

LED2-NL-XEN03-50W

Naświetlacz LED *LED floodlight*

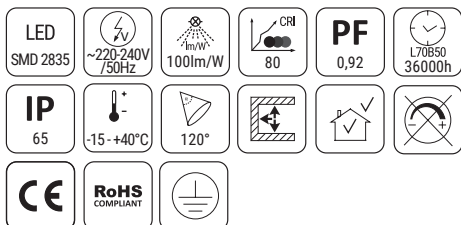



LxWxH | 187x24x167mm
0,43kg



	INDEX						
LED2-NL-XEN03-50W-NW	0101142	50,0W	4250lm	5000lm	○	4000K	30
LED2-NL-XEN03-50W-CW	0101143	50,0W	4250lm	5000lm	●	6400K	30

LED2-NL-XEN03-100W

Naświetlacz LED *LED floodlight*

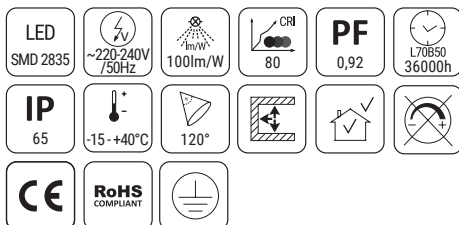

LxWxH | 274x28x218mm
1,05kg




	INDEX						
LED2-NL-XEN03-100W-NW	0101144	100,0W	8500lm	10000lm	○	4000K	10
LED2-NL-XEN03-100W-CW	0101145	100,0W	8500lm	10000lm	●	6400K	10

LED2-NL-XEN03-S-10W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	100lm/W	CRI 80	PF 0,8	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT		12m	TIME 10s-6min	



LxWxH | 98x23x145mm
0,20kg




	INDEX						
LED2-NL-XEN03-S-10W-NW	0101146	10,0W	800lm	1000lm	○	4000K	60
LED2-NL-XEN03-S-10W-CW	0101147	10,0W	800lm	1000lm	●	6400K	60

LED2-NL-XEN03-S-20W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	100lm/W	CRI 80	PF 0,8	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT		12m	TIME 10s-6min	





LxWxH | 108x55x155mm
0,23kg



	INDEX						
LED2-NL-XEN03-S-20W-NW	0101148	20,0W	1600lm	2000lm	○	4000K	40
LED2-NL-XEN03-S-20W-CW	0101149	20,0W	1600lm	2000lm	●	6400K	40

LED2-NL-XEN03-S-30W

Naświetlacz LED *LED floodlight*

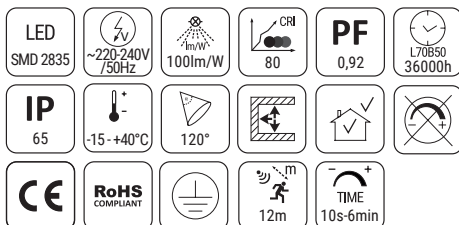

LxWxH | 143x55x178mm
0,31kg




	INDEX						
LED2-NL-XEN03-S-30W-NW	0101150	30,0W	2400lm	3000lm	○	4000K	20
LED2-NL-XEN03-S-30W-CW	0101151	30,0W	2400lm	3000lm	●	6400K	20

LED2-NL-XEN03-S-50W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	100lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT		12m	TIME 10s-6min	



LxWxH | 187x50x210mm
0,49kg




	INDEX						
LED2-NL-XEN03-S-50W-NW	0101152	50,0W	4250lm	5000lm	○	4000K	20
LED2-NL-XEN03-S-50W-CW	0101153	50,0W	4250lm	5000lm	●	6400K	20

LED-NL-INDI

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	100lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°	✓	✗	
CE	RoHS COMPLIANT				

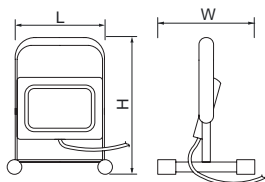

LxWxH	30W	50W
170x165x240mm		
205x180x275mm		
0,84kg		
1,13kg		



	INDEX	Pon	use 120°	total			
LED-NL-INDI-30W-NW	0101050	30,0W	2550lm	3000lm	○	4000K	8
LED-NL-INDI-50W-NW	0101051	50,0W	4250lm	5000lm	○	4000K	5

2 HELI2 floodlights

Solidne wykonanie

Quality workmanship



Wydajne chłodzenie


Efficient radiator



Wysoka jakość komponentów

High quality of components



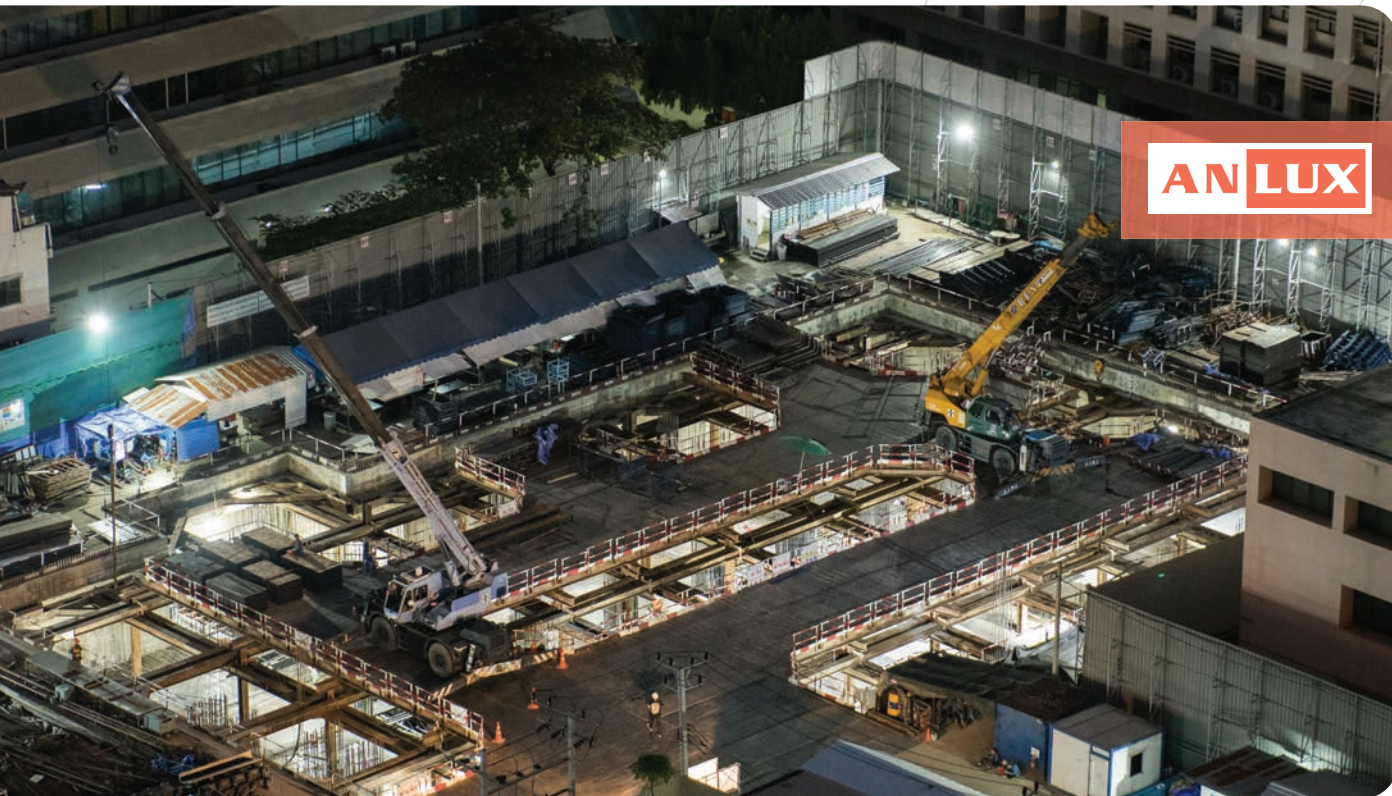

ANLUX



Domowe
Home





Przemysłowe
Industrial



Budynki użyteczności publicznej
Public facilities

LED3-NL-HELI2-10W

Naświetlacz LED *LED floodlight*

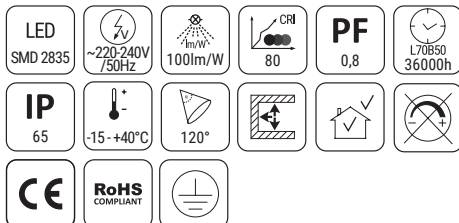

LxWxH | 115x32x105mm
0,18kg





	INDEX		 duse 120°	 total			
LED3-NL-HELI2-10W-NW	0101019	10,0W	800lm	1000lm		4000K	40
LED3-NL-HELI2-10W-CW	0101020	10,0W	800lm	1000lm		6400K	40



LED3-NL-HELI2-20W

Naświetlacz LED *LED floodlight*

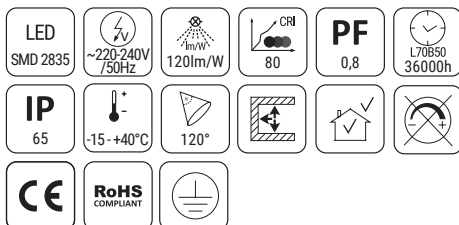

LxWxH | 137x34x125mm
0,29kg




	INDEX						
LED3-NL-HELI2-20W-NW	0101021	20,0W	1900lm	2400lm	○	4000K	20
LED3-NL-HELI2-20W-CW	0101022	20,0W	1900lm	2400lm	●	6400K	20

LED3-NL-HELI2-30W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	120lm/W	CR1 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT				



LxWxH | 180x35x158mm
0,52kg





	INDEX		 duse 120°	 total		
LED3-NL-HELI2-30W-NW	0101023	30,0W	3000lm	3600lm		4000K 20
LED3-NL-HELI2-30W-CW	0101024	30,0W	3000lm	3600lm		6400K 20



LED3-NL-HELI2-50W

Naświetlacz LED LED floodlight

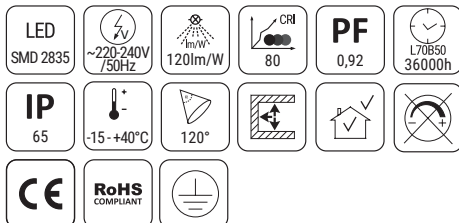

LxWxH | 227x37x200mm
0,84kg




	INDEX					
LED3-NL-HELI2-50W-NW	0101025	50,0W	5000lm	6000lm		10
LED3-NL-HELI2-50W-CW	0101026	50,0W	5000lm	6000lm		10

LED3-NL-HELI2-100W

Naświetlacz LED LED floodlight



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT				



LxWxH | 290x38x270mm
1,57kg




	INDEX						
LED3-NL-HELI2-100W-NW	0101027	100,0W	10000lm	12000lm		4000K	6
LED3-NL-HELI2-100W-CW	0101028	100,0W	10000lm	12000lm		6400K	6

LED3-NL-HELI2-150W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT				



LxWxH | 368x63x315mm
3,12kg




	INDEX						
LED3-NL-HELI2-150W-NW	0101029	150,0W	15000lm	18000lm			4
LED3-NL-HELI2-150W-CW	0101030	150,0W	15000lm	18000lm			4

LED3-NL-HELI2-200W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT				



LxWxH | 440x65x325mm
4,37kg




	INDEX						
LED3-NL-HELI2-200W-NW	0101031	200,0W	20000lm	24000lm		4000K	4
LED3-NL-HELI2-200W-CW	0101032	200,0W	20000lm	24000lm		6400K	4

LED3-NL-HELI2-S-10W

Naświetlacz LED *LED floodlight*



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	100lm/W	CRI 80	PF 0,8	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT		12m	TIME 10s-6min	



LxWxH | 115x50x160mm
0,25kg




	INDEX						
LED3-NL-HELI2-S-10W-NW	0101033	10,0W	800lm	1000lm	○	4000K	40
LED3-NL-HELI2-S-10W-CW	0101034	10,0W	800lm	1000lm	●	6400K	40

LED3-NL-HELI2-S-20W

Naświetlacz LED LED floodlight



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,8	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT		12m	TIME 10s-6min	



LxWxH | 137x50x180mm
0,35kg




	INDEX						
LED3-NL-HELI2-S-20W-NW	0101035	20,0W	1900lm	2400lm		4000K	20
LED3-NL-HELI2-S-20W-CW	0101036	20,0W	1900lm	2400lm		6400K	20

LED3-NL-HELI2-S-30W

Naświetlacz LED LED floodlight



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT		12m	TIME 10s-6min	



LxWxH | 180x50x215mm
0,59kg



	INDEX						
LED3-NL-HELI2-S-30W-NW	0101037	30,0W	3000lm	3600lm		4000K	10
LED3-NL-HELI2-S-30W-CW	0101038	30,0W	3000lm	3600lm		6400K	10




LED3-NL-HELI2-S-50W

Naświetlacz LED LED floodlight



LED SMD 2835	~220-240V /50Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	-15-+40°C	120°			
CE	RoHS COMPLIANT		12m	TIME 10s-6min	



LxWxH | 227x50x250mm
0,92kg





	INDEX						
LED3-NL-HELI2-S-50W-NW	0101039	50,0W	5000lm	6000lm		4000K	10
LED3-NL-HELI2-S-50W-CW	0101040	50,0W	5000lm	6000lm		6400K	10

NL-ST-2

Statyw dla naświetlaczy LED *tripod for LED floodlights*



	INDEX	W x H		
NL-ST-2	0105001	max 80x150cm	2,18kg	8

SULF pole luminaires

Mniejsze zanieczyszczenie świetlne

Reduced light pollution



Wbudowany przegub montażowy


Integrated mounting arm



Kompaktowa obudowa

Compact housing





Parkingi
Parking lots



Ścieżki rowerowe
Bicycle paths




Drogi prywatne
Private roads

LED3-SL-SULF-50W

Oprawy słupowe LED *LED pole luminaire*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	IK 8	-15-+40°C	130°x60°	PC	aluminium
CE	RoHS COMPLIANT				

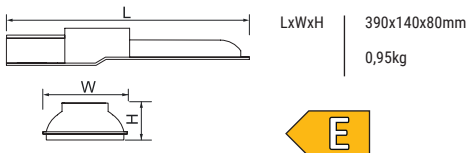


	INDEX	Pon	duse 120°	total			
LED3-SL-SULF-50W-NW	0101154	50,0W	5000lm	6000lm	○	4000K	20

LED3-SL-SULF-70W

Oprawy słupowe LED *LED pole luminaire*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	IK 8	-15-+40°C	130°x60°	PC	aluminium
RoHS COMPLIANT	CE				

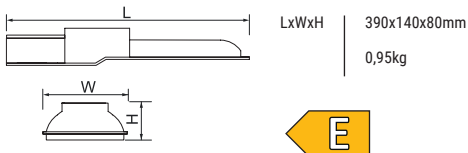


	INDEX	Pan	duse 120°	total			
LED3-SL-SULF-70W-NW	0101155	70,0W	7000lm	8400lm	○	4000K	20

LED3-SL-SULF-100W

Oprawy słupowe LED *LED pole luminaire*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	120lm/W	CRI 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	IK 8	-15-+40°C	130°x60°	PC	aluminium
RoHS COMPLIANT	CE				

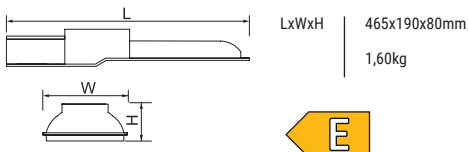

INDEX	100,0W	10000lm	12000lm	4000K	10	
LED3-SL-SULF-100W-NW	0101156	100,0W	10000lm	12000lm	4000K	10



TORI pole luminaires

Dostępne dane fotometryczne

Photometric data available



LTD


Dostępny przegub montażowy


Mounting arm



Wydajne chłodzenie

Efficient radiator

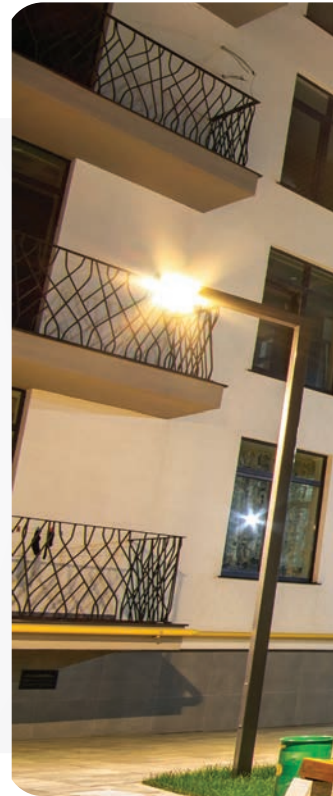



Parkingi
Parking lots



Ścieżki rowerowe
Bicycle paths




Drogi prywatne
Private roads

LED5-SL-TORI-50

Oprawy słupowe LED *LED pole luminaire*



LED SMD 2835	~220-240V 50Hz	120lm/W	CRI 80	PF ≥0,95	L70B50 54000h
IP 65	IK 8	-15-+40°C	120°	GLASS	aluminium
CE	RoHS COMPLIANT				



LxWxH | 460x216x62mm
2,00kg




	INDEX	Power	Beam angle	Light output	Beam diameter	Color temperature	Quantity
LED5-SL-TORI-50-NW	0101041	50,0W	øuse 120°	5000lm	6000W	4000K	1
LED5-SL-TORI-50-CW	0101042	50,0W	øuse 120°	5000lm	6000W	6400K	1

LED5-SL-TORI-70

Oprawy słupowe LED *LED pole luminaire*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	120lm/W	CRI 80	PF ≥0,95	L70B50 54000h
IP 65	IK 8	-15-+40°C	120°	GLASS	aluminium
RoHS COMPLIANT	CE				

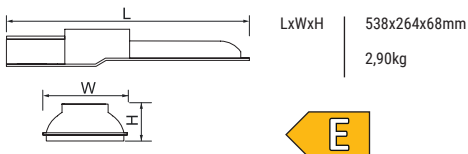


	INDEX	Power	Beam angle	Light output	Power factor	Color temperature	Quantity
LED5-SL-TORI-70-NW	0101043	70,0W	7000lm	8400W	○	4000K	1
LED5-SL-TORI-70-CW	0101044	70,0W	7000lm	8400W	●	6400K	1

LED5-SL-TORI-100

Oprawy słupowe LED *LED pole luminaire*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	120lm/W	CRI 80	PF ≥0,95	L70B50 54000h
IP 65	IK 8	-15-+40°C	120°	GLASS	aluminium
RoHS COMPLIANT	CE				




LxWxH | 538x264x68mm
3,10kg



	INDEX	Power	Beam angle	Light output	Color temperature	Quantity
LED5-SL-TORI-100-NW	0101045	100,0W	10000lm	12000W	4000K	1
LED5-SL-TORI-100-CW	0101046	100,0W	10000lm	12000W	6400K	1

LED5-SL-UCHWYT

przegub montażowy do opraw LED5 SL *mounting arm for LED5 SL luminaires*



LxWxH

230x95x85mm

INDEX



LED5-SL-UCHWYT

0105004

0,77kg

12

IODI Highbay

Kompaktowa obudowa

Compact casing



Dostępne dane fotometryczne

Polycarbonate cover



LTD

Efektywne oddawanie ciepła

Efficient heat dissipation





ANLUX



Przemysłowe
Industrial



Magazynowe
Warehouses



Sportowe
Sports venues




LED3-HB-IODI-100W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	~220-240V 750Hz	120lm/W	CR 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	IK 8	-15 +40°C	120°	GLASS	aluminium
CE	RoHS COMPLIANT				

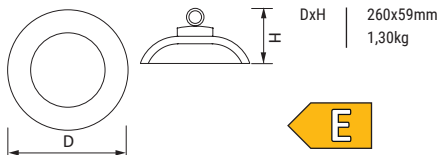

INDEX	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	
LED3-HB-IODI-100W-NW	0101128	100,0W	10000lm	12000lm	○	4000K	5




LED3-HB-IODI-150W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	~220-240V 750Hz	120lm/W	CR 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	IK 8	-15~+40°C	120°	GLASS	aluminium
RoHS COMPLIANT	CE				

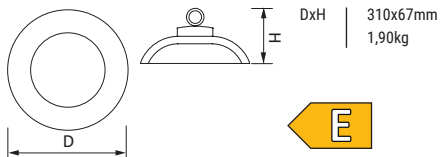

INDEX	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	
LED3-HB-IODI-150W-NW	0101129	150,0W	15000lm	18000lm	○	4000K	5




LED3-HB-IODI-200W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	~220-240V 750Hz	120lm/W	CR 80	PF 0,92	L70B50 36000h
IP 65	IK 8	-15~+40°C	120°	GLASS	aluminium
CE	RoHS COMPLIANT				

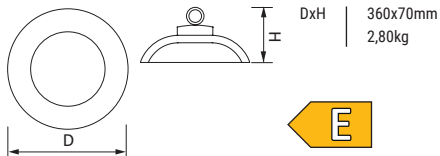

	INDEX	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6
LED3-HB-IODI-200W-NW	0101130	200,0W	20000lm	24000lm	○	4000K	5

TELLU Highbay

Zasilacz PHILIPS

PHILIPS driver



Diody LUMILEDS

LUMILEDS LEDs




Dostępne dane fotometryczne

Photometric data available



LTD



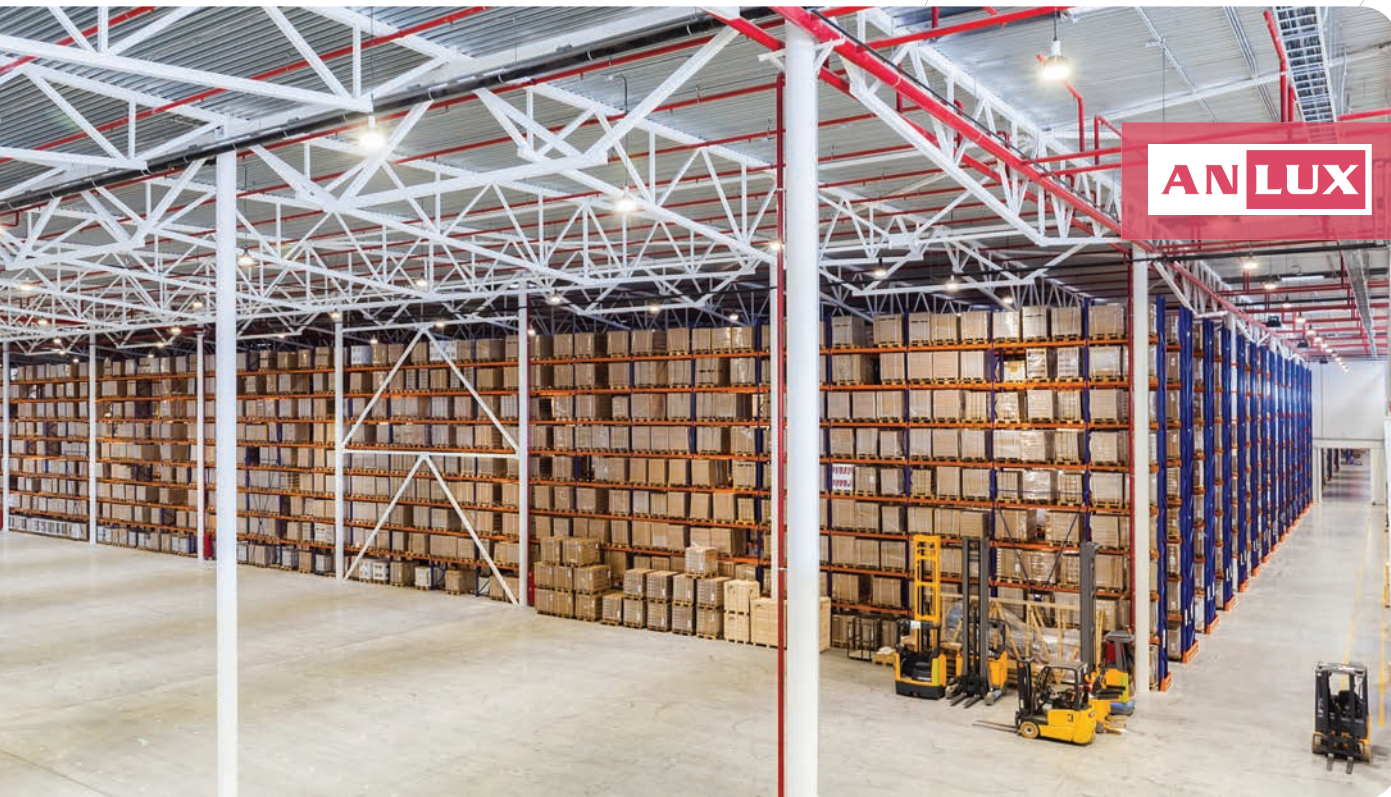

ANLUX



Przemysłowe
Industrial



Magazynowe
Warehouses



Sportowe
Sports venues




LED5-HB-TELLU-100W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	 ~220-240V 750Hz	 140lm/W	 CRI 80	PF 0,92	 L70B50 54000h
IP 65	IK 8	 -15-+40°C	 90°		
	CE	RoHS COMPLIANT		PC	aluminium

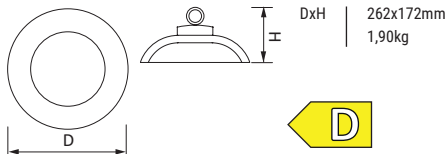

	INDEX		 øuse 120°	 total		 4000K	
LED5-HB-TELLU-100W-NW	0101128	100,0W	12500lm	14000lm	○	4000K	1





LED5-HB-TELLU-150W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	 ~220-240V 750Hz	 140lm/W	 CRI 80	PF 0,92	 L70B50 54000h
IP 65	IK 8	 -15-+40°C	 90°	 PC	 aluminium
	CE	RoHS COMPLIANT		 PC	 aluminium



DxH | 301x176mm
2,20kg



	INDEX		 øuse 120°	 total		 4000K	 1
LED5-HB-TELLU-150W-NW	0101129	150,0W	18900lm	21000lm	○	4000K	1





LED5-HB-TELLU-200W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	 ~220-240V 750Hz	 140lm/W	 CRI 80	PF 0,92	 L70B50 54000h
IP 65	IK 8	 -15-+40°C	 90°		
	CE	RoHS COMPLIANT		PC	aluminium



DxH | 350x176mm
2,90kg



	INDEX		 øuse 120°	 total		 4000K	
LED5-HB-TELLU-200W-NW	0101130	200,0W	25200lm	28000lm	○	4000K	1





LED5-HB-TELLU-250W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	 ~220-240V 750Hz	 140lm/W	 CRI 80	PF 0,92	 L70B50 54000h
IP 65	IK 8	 -15-+40°C	 90°		
	CE	RoHS COMPLIANT		PC	aluminium



DxH | 350x176mm
2,90kg



	INDEX		 øuse 120°	 total		 4000K	 1
LED5-HB-TELLU-250W-NW	0101131	250,0W	31500lm	35000lm	○	4000K	1

PALAD Highbay

Zasilacz MEANWELL

MEANWELL driver



Diody LUMILEDS

LUMILEDS LEDs



Dostępne dane fotometryczne

Photometric data available



LTD





ANLUX



Przemysłowe
Industrial



Magazynowe
Warehouses





Sportowe
Sports venues

LED5-HB-PALAD-DIM-150W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	140lm/W	CR 80	PF ≥0,95	30000h	IP 65
IK 8	-15~+40°C	120°	>80%	A++ - A	↑	✓ X
CE	DIM 1-10V	RoHS COMPLIANT	GLASS	aluminium		



DxH | 310x148mm
3,30kg





	INDEX	Ⓜ Pon	Ⓢ H	Ⓜ H	Ⓜ H	Ⓢ m
LED5-HB-PALAD-DIM-150W-NW	0101107	150,0W	21000lm	○	4000K	1

LED5-HB-PALAD-DIM-200W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	140lm/W	CR 80	PF ≥0,95	30000h	IP 65
IK 8	-15~+40°C	120°	>80%	A++ - A	↑	✓ X
CE	DIM 1-10V	RoHS COMPLIANT	GLASS	aluminium		



DxH | 360x160mm
4,10kg





	INDEX	Ⓜ Pon	Ⓢ H	Ⓜ H	Ⓜ H	Ⓢ H
LED5-HB-PALAD-DIM-200W-NW	0101108	200,0W	28000lm	○	4000K	1

LED5-HB-PALAD-DIM-250W

High-bay LED *LED High-bay LED*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	140lm/W	CR 80	PF ≥0,95	30000h	IP 65
IK 8	-15~+40°C	120°	>80%	A++ - A	↑	✓ X
CE	DIM 1-10V	RoHS COMPLIANT	GLASS	aluminium		



DxH | 360x160mm
4,10kg



	INDEX	Ⓟ Pon	Ⓢ H	Ⓜ M	Ⓜ M	Ⓢ H
LED5-HB-PALAD-DIM-250W-NW	0101109	250,0W	35000lm	○	4000K	1

VANA luminaires

Klosz poliwęglanowy

Polycarbonate cover



Opcja łączenia szeregowego

Can be connected in series



Łatwy montaż

Easy installation





Przemysłowe
Industrial



Magazynowe
Warehouses




Parkingi wielopoziomowe
Car parks

LED3-OH-VANA-24W

Oprawa pyłoszczelna LED *LED dustproof fitting*



LED SMD 2835	~220-240V 750Hz	120lm/W	IP 65	IK 8	30000h
PF >0,5	180°	CRI >80	-15~+40°C	PC	ABS
RoHS COMPLIANT	CE	PC	ABS		




	INDEX	POW	LM	TEMP	WGT	QTY	
LED3-OH-VANA-24W-NW	0101162	24,0W	2880lm	○	4000K	0,60kg	12

LED3-OH-VANA-40W

Oprawa pyłoszczelna LED *LED dustproof fitting*



LED SMD 2835	~220-240V 750Hz	120lm/W	IP 65	IK 8	30000h
PF >0,5	180°	CRI >80	-15~+40°C	PC	ABS
RoHS COMPLIANT	CE	PC	ABS		




	INDEX	POW	LM	TEMP	WGT	QTY	
LED3-OH-VANA-40W-NW	0101110	40,0W	4800lm	○	4000K	0,90kg	12

LED3-OH-VANA-48W

Oprawa pyłoszczelna LED *LED dustproof fitting*



LED SMD 2835	~220-240V 750Hz	120lm/W	IP 65	IK 8	30000h
PF >0,5	180°	CRI >80	-15~+40°C	PC	ABS
RoHS COMPLIANT	CE	RoHS COMPLIANT	PC	ABS	




	INDEX	POW	LM	TEMP	WGT	QTY	
LED3-OH-VANA-48W-NW	0101111	48,0W	5760lm	○	4000K	0,90kg	12

LED3-OH-VANA-70W

Oprawa pyłoszczelna LED *LED dustproof fitting*



LED SMD 2835	~220-240V 750Hz	120lm/W	IP 65	IK 8	30000h
PF >0,5	180°	CRI >80	-15~+40°C	PC	ABS
RoHS COMPLIANT	CE	PC	ABS		



	INDEX	POW	LM	TEMP	WGT	QTY	
LED3-OH-VANA-70W-NW	0101163	70,0W	8400lm	○	4000K	1,15kg	12

Waterproof lamps

Solidna obudowa

Robust casing



Nowoczesny wygląd

Modern design



Efektywne oddawanie ciepła

Effective heat dissipation





ANLUX



Przemysłowe
Industrial





Magazynowe
Warehouses



Parkingi wielopoziomowe
Car parks

OHTL-B



Oprawa pyłoszczelna *Dustproof fitting*

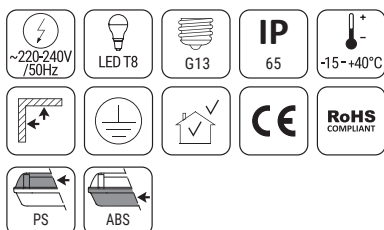



	INDEX	LED	LxWxH		
OHTL-B-118	0103003	1xLED T8 59cm	656x70x90mm	0,64kg	12
OHTL-B-218	0103006	2xLED T8 59cm	656x1100x90mm	0,82kg	8
OHTL-B-136	0103004	1xLED T8 120cm	1260x70x90mm	0,90kg	12
OHTL-B-236	0103007	2xLED T8 120cm	1260x110x90mm	1,48kg	8
OHTL-B-158	0103005	1xLED T8 150cm	1562x70x90mm	1,49kg	8
OHTL-B-258	0103008	2xLED T8 150cm	1562x110x90mm	1,99kg	8

OHTL-E


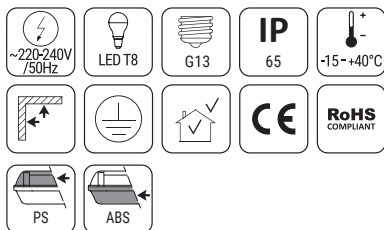
Oprawa pyłoszczelna *Dustproof fitting*





	INDEX	LED	LxWxH		
OHTL-E-236	0103011	2xLED T8 120cm	1260x110x85mm	1,13kg	8

OHTL-G


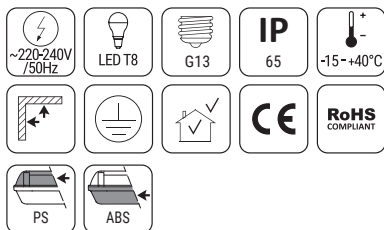
Oprawa pyłoszczelna *Dustproof fitting*



	INDEX	LED	LxWxH		
OHTL-G-218	0103060	2xLED T8 60cm	663x100x78mm	0,60kg	10
OHTL-G-236	0103062	2xLED T8 120cm	1260x100x78mm	0,86kg	10
OHTL-G-258	0103064	2xLED T8 150cm	1560x100x78mm	1,37kg	10



Tuby LED T8 przykład zastosowania

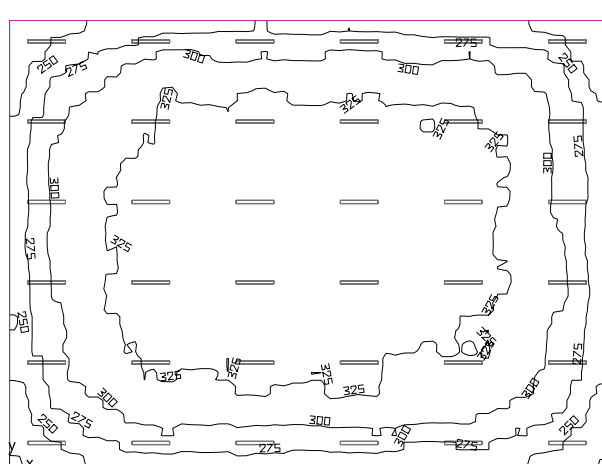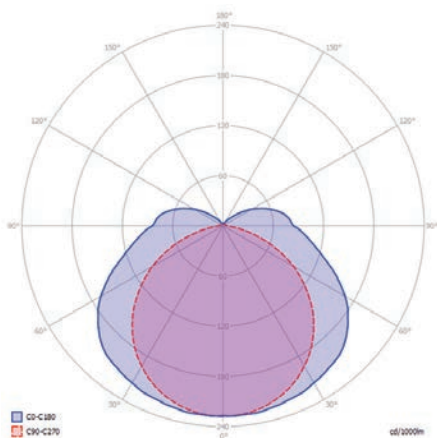


Długość hali	Szerokość hali	Wysokość montażu	Montaż	Ilość opraw	Kod oprawy	Moc oprawy	Moc całkowita
20m	15m	4,5m	natynkowy	36	OHTL-B-236 + 2x LED3-T8-G-HL- 120-18W-NW	36W	1,3 kW

TALI LED panels

UGR <19

Reduced glare



Zasilacz LIFUD

LIFUD driver



Precyzyjne wykonanie

Precise workmanship





**Placówki ochrony
zdrowia**
Health care facilities



Biurowe
Offices





Szkoły
Educational buildings

LED3-PN-TALI

Panel LED *LED panel*



Nr B-BK-60212-0251/19
ważny do: 29.11.2024

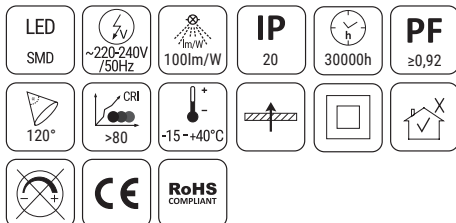



LxWxH | 595x595x9mm



	INDEX	IP20	100lm/W	120°	4000K	RoHS	LED
LED3-PN-TALI-40W-NW	0101119	40,0W	4000lm	○	4000K	1,6kg	5
LED3-PN-TALI-48W-NW	0101120	48,0W	4800lm	○	4000K	1,7kg	5

LED5-PN-TALI

Panel LED *LED panel*

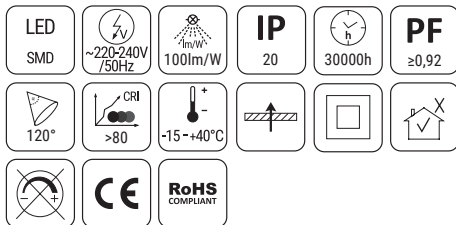

LxWxH | 595x595x9mm



	INDEX						
LED5-PN-TALI-40W-NW	0101121	40,0W	4000lm	○	4000K	1,7kg	5
LED5-PN-TALI-48W-NW	0101122	48,0W	4800lm	○	4000K	1,8kg	5





LED5-PN-TALI-UGR

Panel LED *LED panel*



PRODUKT Z ATESTEM
Nr B-BK-60212-0251/19
ważny do: 29.11.2024

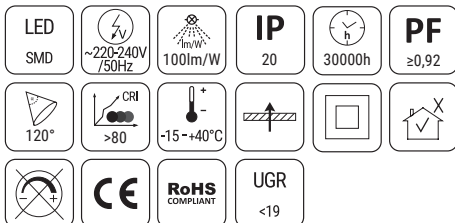

LxWxH | 595x595x9mm



INDEX



LED5-PN-TALI-40-NW

0101094

40,0W

4000lm




4000K



2,0kg

5

LED2-PN-TALI-RAMKA

Ramka montażowa do panelu LED *Mounting frame for LED panel*





	INDEX	LxWxH		
LED2-PN-TALI-RAMKA	0105002	600x600x45mm	0,5kg	25

LED3-PN-TECHNE


Panel LED + zasilacz *LED panel + driver*



PHILIPS
Certa Drive

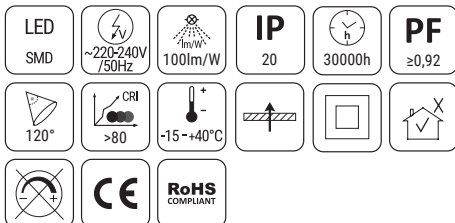


LxWxH | 595x595x34mm

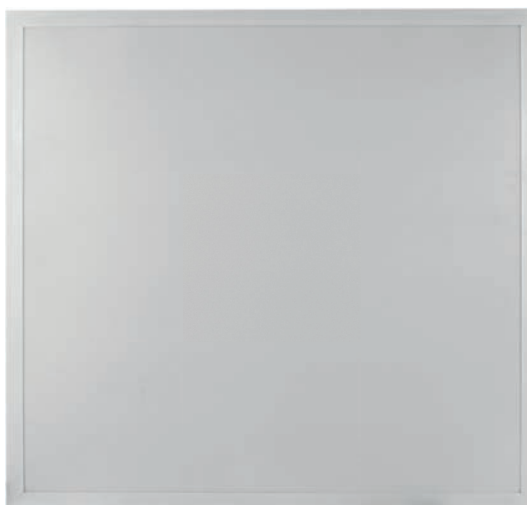

	INDEX						
LED3-PN-TECHNE-36W-NW	0101123	36,0W	3600lm	○	4000K	1,5kg	6
LED3-PN-TECHNE-42W-NW	0101124	42,0W	4500lm	○	4000K	1,5kg	6

LED2-PN-TECHNE-RAMKA

Ramka montażowa do panelu LED *Mounting frame for LED panel*



	INDEX	LxWxH		
LED3-PN-TECHNE-RAMKA	0105034	600x600x60mm	0,9kg	25

Bulkheads

Wysoka jakość komponentów

High quality of components



Klosz poliwęglanowy

Polycarbonate cover



Łatwy montaż

Easy installation





ANLUX



Przemysłowe
Industrial





Domowe
Home



Warsztatowe
Workshops

LED2-PF-GALI2

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*

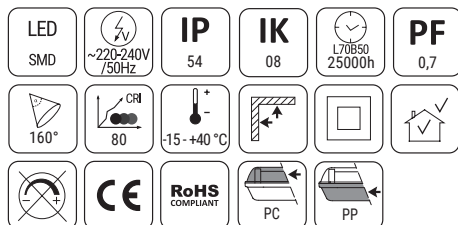

DxH | 200x55mm


	INDEX						
LED2-PF-GALI2-18W-NW	0101169	18,0W	1530lm	○	4000K	0,23kg	20

LED2-PF-GALI2-M

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*



LED SMD	~220-240V 50/60Hz	IP 54	IK 08	170850 25000h	PF 0,7	160°
CRI 80	-15-+40 °C					
CE	RoHS COMPLIANT	PC	PP	~8m	TIME ~2min	





DxH | 200x55mm

	INDEX	PON	LM	TR	EQ	DC	
LED2-PF-GALI2-M-18W-NW	0101170	18,0W	1530lm	○	4000K	0,24kg	20

LED2-PF-BROMI2

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*


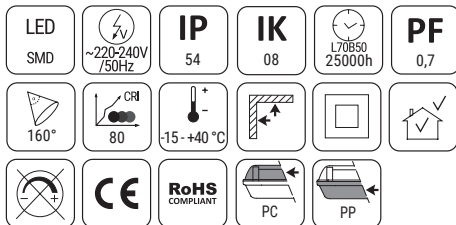


LxWxH	7W	160x90x51mm
	11W	205x105x54mm
	18W	260x135x58mm

	INDEX	POW	LM	Beam	Temp	Weight	Life
LED2-PF-BROMI2-7W-NW	0101171	7,0W	595lm	○	4000K	0,10kg	32
LED2-PF-BROMI2-11W-NW	0101172	11,0W	935lm	○	4000K	0,15kg	32
LED2-PF-BROMI2-18W-NW	0101173	18,0W	1530lm	○	4000K	0,25kg	20

LED-PF-CERI

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*

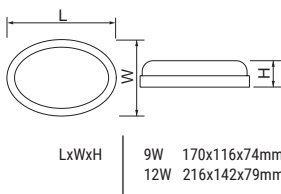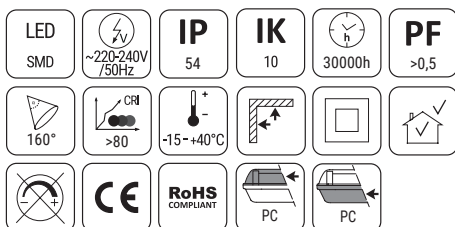

	INDEX	POW	LM	Ø	TEMP	WT	LM/WT
LED-PF-CERI-9W-NW	0101071	9,0W	720lm	Ø	4000K	0,15kg	30
LED-PF-CERI-12W-NW	0101070	12,0W	960lm	Ø	4000K	0,18kg	20

Ceiling lamps

Wysoka jakość komponentów

High quality of components



Klosz poliwęglanowy

Polycarbonate cover



Łatwy montaż

Easy installation





ANLUX



Domowe
Home





Budynki użyteczności publicznej
Public facilities



Hotele
Hotels

LED2-PF-BARI2

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*

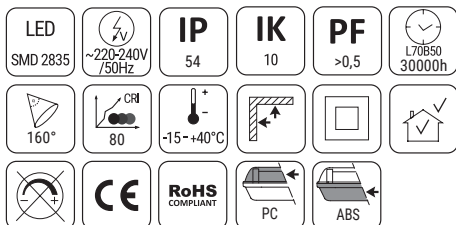

DxH	18W	220x54mm
	24W	280x54mm


	INDEX						
LED2-PF-BARI2-18W-NW	0101157	18,0W	1700lm		4000K	0,45kg	20
LED2-PF-BARI2-24W-NW	0101158	24,0W	2250lm		4000K	0,70kg	16

LED2-PF-BARI2-MV

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	IP 54	IK 10	PF >0,5	L70B50 30000h	160°
CR1 80	-15-+40°C					
CE	RoHS COMPLIANT	PC	ABS	10m	TIME 5s-10min	





DxH | 18W 220x54mm

	INDEX						
LED2-PF-BARI2-MV-18W-NW	0101159	18,0W	1700lm	○	4000K	0,74kg	20

LED2-PF-RADI2

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*

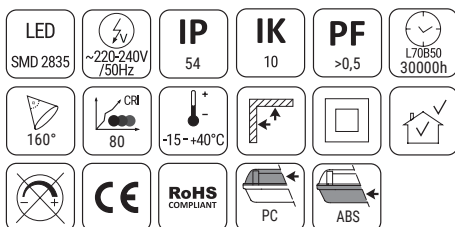

DxH | 18W 220x220x54mm




	INDEX						
LED2-PF-RADI2-18W-NW	0101160	18,0W	1700lm	○	4000K	0,62kg	20

LED2-PF-RADI2-MV

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*



LED SMD 2835	~220-240V 50/60Hz	IP 54	IK 10	PF >0,5	L70B50 30000h	160°
CR1 80	-15-+40°C					
CE	RoHS COMPLIANT	PC	ABS	10m	TIME 5s-10min	





DxH | 18W 220x54mm

	INDEX	POW	LM	TEMP	WGT	EFF	
LED2-PF-RADI-MV-18W-NW	0101161	18,0W	1700lm	○	4000K	0,66kg	20

LED2-PF-NIOBI2

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*


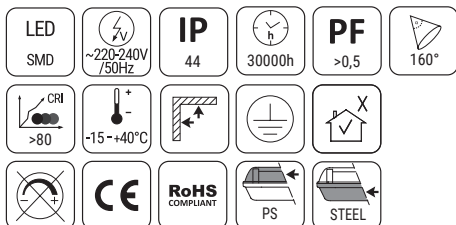


LxWxH	12W	260x55mm
	18W	340x55mm
	24W	390x55mm

	INDEX						
LED2-PF-NIOBI2-12W-NW	0101114	12,0W	900lm		4000K	0,35kg	20
LED2-PF-NIOBI2-18W-NW	0101116	18,0W	1350lm		4000K	0,60kg	12
LED2-PF-NIOBI2-24W-NW	0101118	24,0W	1800lm		4000K	0,90kg	12

LED2-PF-NIOBI2-MV

Plafoniera LED *Ceiling-mounted LED light fitting*

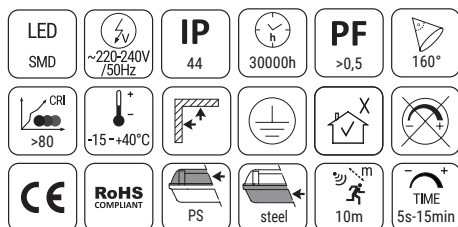



LxWxH	12W	260x55mm
	18W	340x55mm



	INDEX						
LED2-PF-NIOBI2-MV-12W-NW	0101115	12,0W	900lm		4000K	0,40kg	20
LED2-PF-NIOBI2-MV-18W-NW	0101117	18,0W	1350lm		4000K	0,70kg	12

LED2-DL-BORI

Oprawa wpuszczana LED *LED recessed downlight*

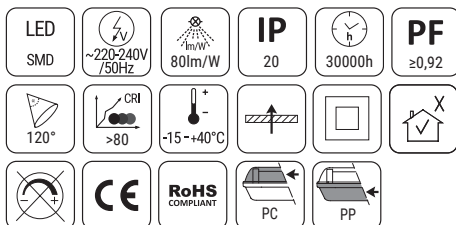

DxH | 223x33mm
Dcut | 220mm





	INDEX						
LED2-DL-BORI-18W-NW	0101112	18,0W	1440lm	○	4000K	0,28kg	20

	INDEX	DxH	
LED2-DL-BORI-RAMKA	0105028	250x35mm	80

LED2-DL-OSMI

Oprawa wpuszczana LED *LED recessed downlight*

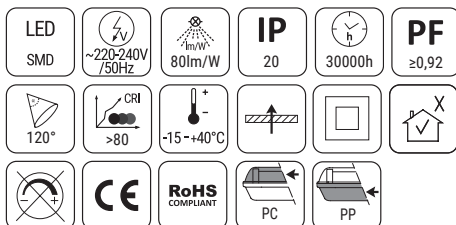

LxWxH | 223x223x33mm
Cut | 200x200mm

	INDEX						
LED2-DL-OSMI-18W-NW	0101113	18,0W	1440lm	○	4000K	0,36kg	20

	INDEX	LxWxH	
LED2-DL-OSMI-RAMKA	0105029	250x250x35mm	80

Decorative frames

Blacha stalowa

Stamped steel



Aluminium CNC

Machined aluminum



Szkło

Glass



ANLUX



Domowe
Home



Lokale handlowe i usługowe
Retail and service premises




Hotele
Hotels

R-HDC-DS50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire



D | 80mm
Dcut | 60mm




	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDC-DS50-AL	0104003	AL aluminium	AL aluminium	AL aluminium	AL hliník	AL hliník	100

R-HDC-DSL50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire



LxW | 80x80mm
Dcut | 60mm




	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDC-DSL50-AL	0104004	AL aluminium	AL aluminium	AL aluminium	AL hliník	AL hliník	100

R-HDC-DT50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire

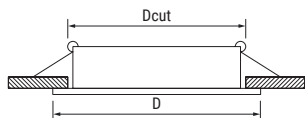

D | 92mm
Dcut | 80mm





	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDC-DT50-AL	0104005	AL aluminium	AL aluminium	AL aluminium	AL hliník	AL hliník	100
R-HDC-DTL50-BL	0104006	BL czarny	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	100

R-HDC-DTL50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire

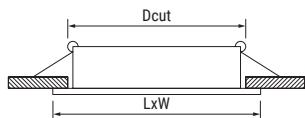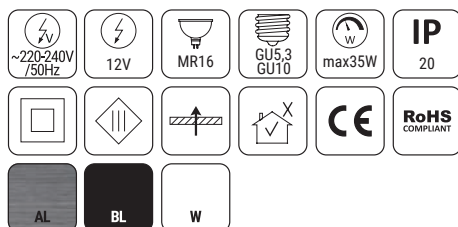

LxW | 92x92mm
Dcut | 80mm




	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDC-DTL50-AL	0104008	AL aluminium	AL aluminium	AL aluminium	AL hliník	AL hliník	100
R-HDC-DTL50-BL	0104009	BL czarny	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	100
R-HDC-DTL50-W	0104010	W biały	W white	W weiß	W bílá	W biela	100

R-HDC-DTL250

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire



LxW | 172x92mm
Dcut | 160x85mm





	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDC-DTL250-AL	0104007	AL aluminium	AL aluminium	AL aluminium	AL hliník	AL hliník	50
R-HDC-DTL250-BL	0104001	BL czarny	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	50
R-HDC-DTL250-W	0104002	W biały	W white	W weiß	W bílá	W biela	50

R-HDG-DSL50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire

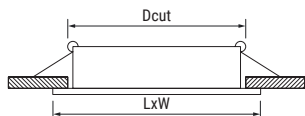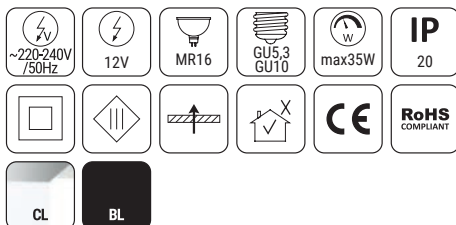

LxW | 90x90mm
Dcut | 70mm





	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDG-DSL50-CL	0104013	CL przeźroczysty	CL clear	CL transparent	CL průhledný	CL priehľadný	50
R-HDG-DSL50-BL	0104012	BL czarny	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	50

R-HDGS-DTL50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire

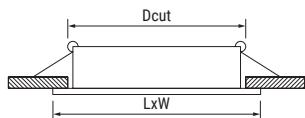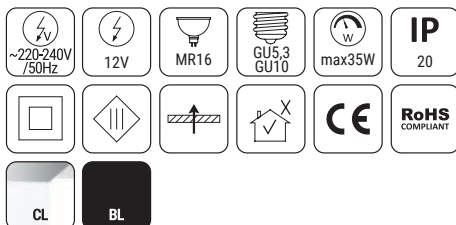

LxW | 90x90mm
Dcut | 70mm




	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDGS-DTL50-CL	0104017	CL przeźroczysty	CL clear	CL transparent	CL průhledný	CL priehľadný	50
R-HDGS-DTL50-BL	0104016	BL czarny	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	50

R-HDGS-DT50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire

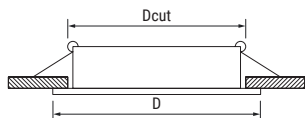

D | 95mm
Dcut | 70mm




	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDGS-DT50-CL	0104015	CL przeźroczysty	CL clear	CL transparent	CL průhledný	CL priehľadný	50
R-HDGS-DT50-BL	0104014	BL czarny	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	50

R-HDGA-DTL50

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire

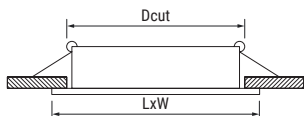

LxW | 90x90mm
Dcut | 70mm





	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDGA-DTL50-BL	0104011	BL czarny	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	50

R-HDL-14

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania

Decorative frame | component of the recessed luminaire

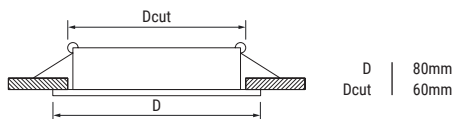


	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDL-14-C	0104018	C chrom	C chrome	C chrom	C chrom	C chróm	100
R-HDL-14-SN	0104020	SN satynowy chrom	SN satin nickel	SN satinnickel	SN saténový nikel	SN saténový nikel	100
R-HDL-14-BRM	0104029	BRM matowy mosiądz	BRM matt brass	BRM mattmessing	BRM matná mosaz	BRM matná mosadz	100
R-HDL-14-G	0104019	G złoty	G gold	G gold	G zlatá	G zlatá	100
R-HDL-14-W	0104021	W biały	W white	W weiß	W bílá	W biela	100
R-HDL-14-GM	0104027	GM grafit	GM graphite	GM graphit	GM černý chrom	GM čierny chróm	100

R-HDL-15

Ramka dekoracyjna | komponent oprawy do wbudowania



Decorative frame | component of the recessed luminaire

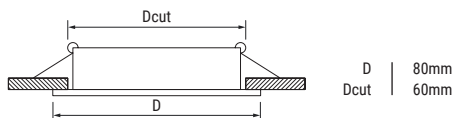

	INDEX	PL	EN	DE	CZ	SK	
R-HDL-15-C	0104023	C chrom	C chrome	C chrom	C chrom	C chróm	100
R-HDL-15-SN	0104025	SN satynowy chrom	SN satin nickel	SN satinnickel	SN saténový nikel	SN saténový nikel	100
R-HDL-15-BRM	0104022	BRM matowy mosiądz	BRM matt brass	BRM mattmessing	BRM matná mosaz	BRM matná mosadz	100
R-HDL-15-G	0104024	G złoty	G gold	G gold	G zlatá	G zlatá	100
R-HDL-15-W	0104026	W biały	W white	W weiß	W bílá	W biela	100
R-HDL-15-GM	0104028	GM grafit	GM graphite	GM graphit	GM černý chrom	GM čierny chróm	100

OSPTL

Oprawa oświetleniowa *Luminaire*

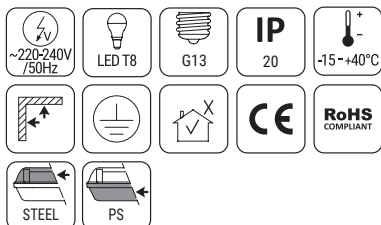


	INDEX	LED	LxWxH		
OSPTL-218	0103014	2xLED T8 59cm	640x150x65mm	0,65kg	6
OSPTL-236	0103015	2xLED T8 120cm	1250x150x65mm	1,20kg	6

OP-GU-10


Oprawka ceramiczna *Ceramic lampholder*






	INDEX		
OP-GU-10	0105014	max 2A	100/1000

ZDP

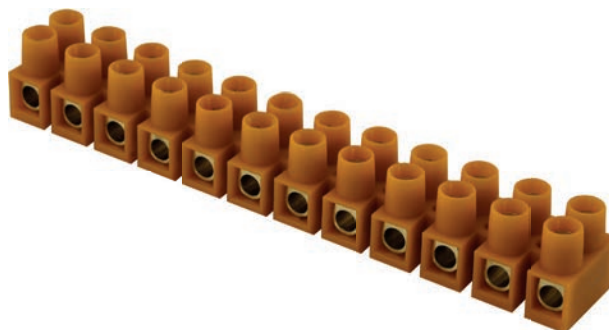Złączka przyłączeniowa *Terminal block*




	INDEX			LxWxH	
ZDP-2,5	0105025	2,5-4,0mm ²	3A	92x17x12mm	1000
ZDP-4	0105026	4,0-6,0mm ²	6A	92x17x12mm	1000
ZDP-6	0105027	6,0-10,0mm ²	10A	92x17x12mm	1000
ZDP-10	0105023	10-12,0mm ²	15A	92x17x12mm	1000
ZDP-16	0105024	16mm ²	30A	92x17x12mm	1000

ANLUX

LXS-180

Czujnik ruchu PIR *PIR motion sensor*

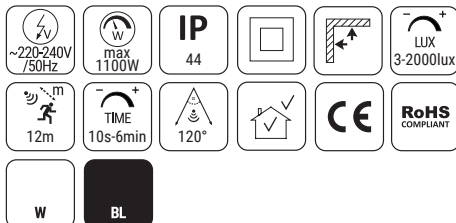



	INDEX	EN	DE	CZ	SK	
LXS-180-BIAŁY	0105010	W white	W weiß	W bílá	W biela	50
LXS-180-CZARNY	0105011	BL black	BL schwarz	BL černá	BL čierna	50

ANLUX

LXS-360

Czujnik ruchu PIR *PIR motion sensor*

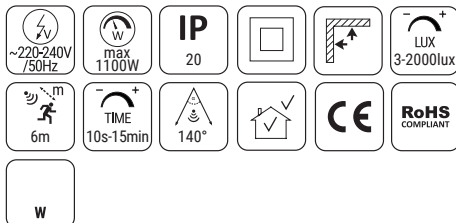


	INDEX	EN	DE	CZ	SK	
LXS-360-BIAŁY	0105012	W white	W weiß	W bílá	W biela	50

ANLUX

LXM-360


Czujnik ruchu mikrofalowy *Microwave motion sensor*

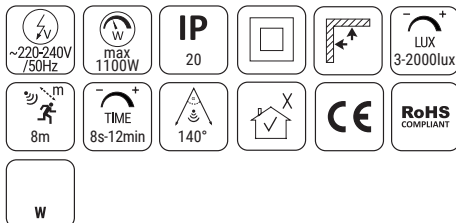

	INDEX	EN	DE	CZ	SK	
LXM-360-BIAŁY	0105007	W white	W weiß	W bílá	W biela	50

LXMS

Czujnik ruchu mikrofalowy *Microwave motion sensor*

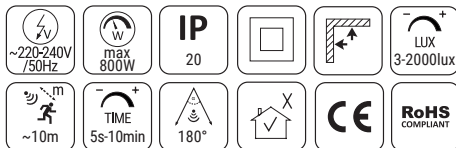

	INDEX	
--	-------	--

LXMS

0105009

100



ANLUX POLSKA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała

NIP: 5472199773

tel./fax: +48 338183301, +48 338164491

www.anlux.pl

zamowienia@anlux.pl