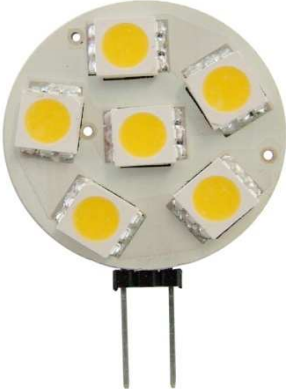
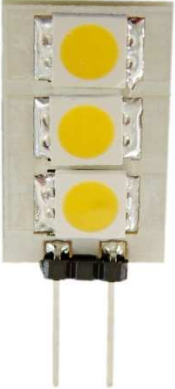
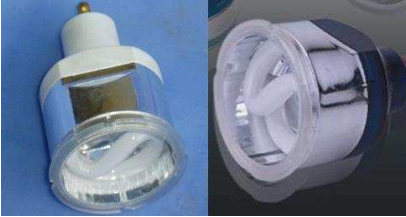
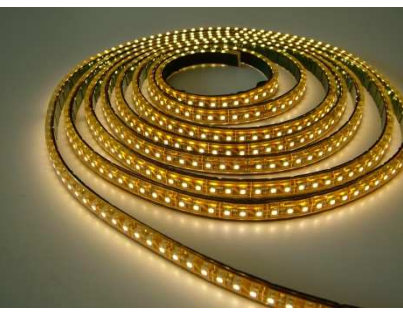
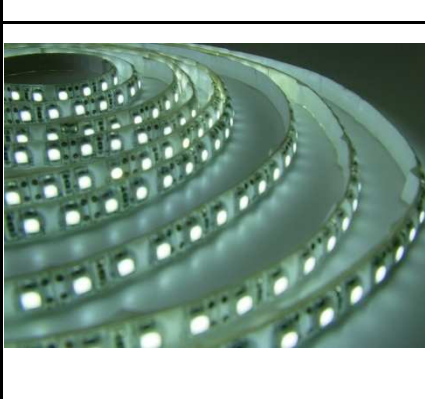
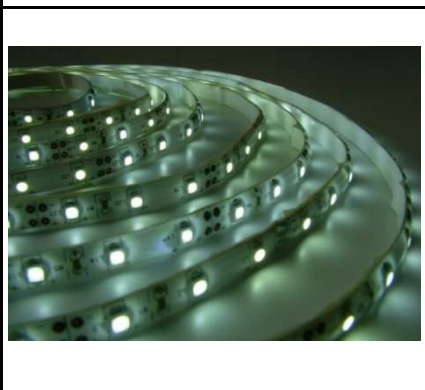





	MR11 GU4 12LED SMD 12V Rodzaj trzonka: G4 Źródło światła: dioda LED SMD 12 szt. Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 2,4W Zamiennik 20W żarówki standardowej Lumeny: 210lm Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 360 stopni Wysokość: 35mm Średnica: 35mm	32,60
	G50 E27 LED 42SMD 3528 bulb WW 230V Rodzaj trzonka: E27 Źródło światła: dioda LED SMD 42 szt. Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 230V Moc: 2,5W Zamiennik 25W żarówki standardowej Lumeny: 230lm Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 120 stopni Wysokość: 90mm Średnica: 50mm	51,10
	E27 48LED SMD 230V Rodzaj trzonka: E27 Źródło światła: dioda LED SMD 48 szt. Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 230V Moc: 3W Zamiennik 25W żarówki standardowej Lumeny: 240lm Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 360 stopni Wysokość: 80mm Średnica: 31mm	52,40
	G9 48LED SMD 230V Rodzaj trzonka: G9 Źródło światła: dioda LED SMD 48 szt. Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 230V Moc: 3W Zamiennik 25W żarówki standardowej Lumeny: 240lm Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 360 stopni Wysokość: 69mm Średnica: 31mm	52,40

	G9 230V 48pcs LED 3528 SMD WW OWALNA Rodzaj trzonka źródła światła: G9 Źródło światła: dioda LED SMD 48 szt. Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 230V Moc: 3,5W Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 360 stopni Wysokość: 58mm Średnica: 31mm	50,00
	G4-LE 12V 9 pcs LED 5050 SMD WW OWALNA Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: dioda LED SMD 9 szt. Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 1,5W Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 360 stopni Wysokość: 38mm Średnica: 11mm	30,90
	G4-LS 12V 6pcs LED 5050 SMD WW OKRĄGŁA Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: dioda LED SMD 6 szt. Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 1,2W Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 120 stopni Wysokość: 32mm Szerokość: 8mm Średnica okręgu: 23mm	19,90
	G4-SN 12V 9pcs LED 5050 SMD WW OKRĄGŁA Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: dioda LED SMD 9 szt. Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 1,8W Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 120 stopni Wysokość: 32mm Szerokość: 8mm Średnica okręgu: 28mm	25,90

	G4-LF 12V 3LED 5050 SMD WW SZTYFT Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: dioda LED SMD 3 szt. Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 0,6W Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 120 stopni Wysokość: 30mm Średnica: 12mm	11,50
	GU10-230V 11W WW Żarówka energooszczędna halogenowa Rodzaj trzonka: GU10 Napięcie znamionowe: 230V Moc: 9W Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 120 stopni	28,90
	GX53 LED 25SMD 5050 bulb WW 230V Rodzaj trzonka: GX53 Źródło światła: dioda LED SMD 25 szt. Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 230V Moc: 2,5W Zamiennik 30W żarówki standardowej Lumeny: 300lm Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 120 stopni Wysokość: 25mm Średnica: 75mm	63,80
	GX53-P base+shell+cable with connector Źródło światła: GX53 Napięcie znamionowe: 230V Wysokość: 17mm Średnica: 85mm	8,30
	GX53-S base+shell+cable with connector Źródło światła: GX53 Napięcie znamionowe: 230V Wysokość: 25mm Średnica: 85mm	8,30


	LED-13/24 Źródło światła: dioda LED SMD 24 szt. Wymiary diody: 5,7x3mm Napięcie znamionowe: 230V Moc: 12,5W Lumeny: 564lm Temperatura barwowa: biała ciepła 2800-3000 K Kąt świecenia: 110 stopni Baza oprawy: biała Wysokość: 16mm Średnica oprawy: 163mm Średnica otworu: 142mm	296,00
	BRILLE-008/120LEDx1m 3528 CW BROWN Źródło światła: dioda LED SMD 120 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 9,6W na metr IP: 68 Temperatura barwowa: biała zimna 6500 K Kolor taśmy: brązowy Długość: 5000mm Szerokość: 10mm	312,00
	BRILLE-008/120LEDx1m 3528 WW BROWN Źródło światła: dioda LED SMD 120 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 9,6W na metr IP: 68 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: brązowy Długość: 5000mm Szerokość: 10mm	312,00
	BRILLE-008/60LEDx1m 3528 WW BROWN Źródło światła: dioda LED SMD 60 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 4,8W na metr IP: 68 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: brązowy Długość: 5000mm Szerokość: 8mm	182,00
	BRILLE-009/60LEDx1m 5050 WW BROWN Źródło światła: dioda LED SMD 60 szt. na metr Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 14,4W na metr IP: 65 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: brązowy Długość: 5000mm Szerokość: 12mm	430,00

	BY-009/30LEDx1m 5050 RGB BROWN Taśma LED Kolorowa RGB (Red Green Blue) Źródło światła: dioda LED SMD RGB 30 szt. na metr Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 7,2W na metr IP: 65 Kolor taśmy: brązowy Długość: 5000mm Szerokość: 12mm	226,00
	LEDLUMEN-008/120LEDx1m 3528 CW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 120 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 9,6W na metr IP: 65 Temperatura barwowa: biała zimna 6500 K Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 8mm	252,00
	LEDLUMEN-008/120LEDx1m 3528 WW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 120 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 9,6W na metr IP: 65 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 8mm	252,00
	LEDLUMEN-008/60LEDx1m 3528 CW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 60 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 4,8W na metr IP: 65 Temperatura barwowa: biała zimna 6500 K Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 8mm	156,00
	LEDLUMEN-008/60LEDx1m 3528 WW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 60 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 4,8W na metr IP: 65 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 8mm	156,00

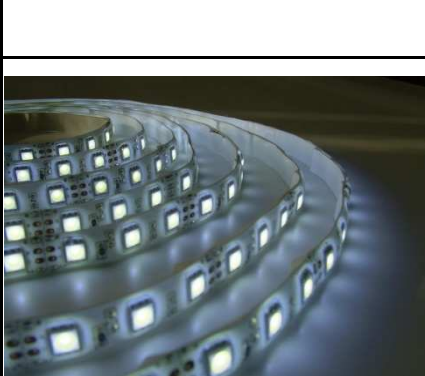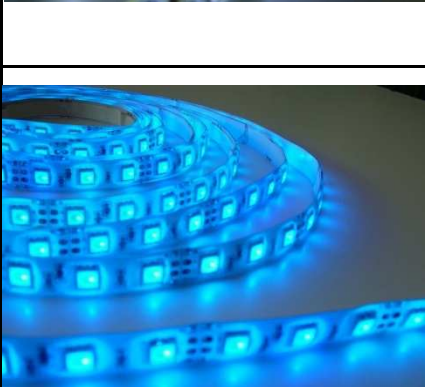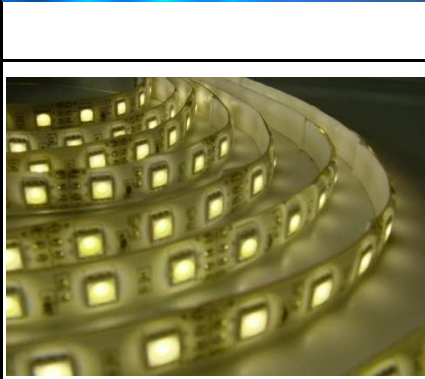	LEDLUMEN-009/30LEDx1m 5050 RGB WHITE Taśma LED Kolorowa RGB (Red Green Blue) Źródło światła: dioda LED SMD RGB 30 szt. na metr Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 7,2W na metr IP: 65 Kolor taśmy: brązowy Długość: 5000mm Szerokość: 12mm	226,00
	LEDLUMEN-009/60LEDx1m 5050 CW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 60 szt. na metr Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 14,4W na metr IP: 65 Temperatura barwowa: biała zimna 6500 K Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 12mm	366,00
	LEDLUMEN-009/60LEDx1m 5050 RGB WHITE Taśma LED Kolorowa RGB (Red Green Blue) Źródło światła: dioda LED SMD RGB 60 szt. na metr Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 14,4W na metr IP: 65 Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 12mm	366,00
	LEDLUMEN-009/60LEDx1m 5050 WW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 60 szt. na metr Wymiary diody: 5x5mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 14,4W na metr IP: 65 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 8mm	366,00
	LEDLUMEN-023/60LEDx1m 3528 WW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 60 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 4,8W na metr IP: 67 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: biały Długość: 5000mm Szerokość: 10mm	182,00

	LEDLUMEN-024/60LEDx1m 5050 WW WHITE Źródło światła: dioda LED SMD 120 szt. na metr Wymiary diody: 3,5x2,8mm Napięcie znamionowe: 12V Moc: 14,4W na metr IP: 33 Temperatura barwowa: biała ciepła 3000 K Kolor taśmy: biała Długość: 5000mm Szerokość: 12mm	332,00
	FLF-09/1x_AL Rodzaj trzonka źródła światła: T5 Baza oprawy: aluminium Wysokość: 28mm Szerokość: 22mm	
	FLF-09/1x8AL Źródło światła: max 1x8W Długość: 310mm	20,00
	FLF-09/1x14AL Źródło światła: max 1x14W Długość: 575mm	29,00
	FLF-09/1x21AL Źródło światła: max 1x21W Długość: 875mm	34,00
	FLF-09/1x28AL Źródło światła: max 1x28W Długość: 1175mm	43,00
	FLF-09/1x35AL Źródło światła: max 1x35W Długość: 1475mm	49,00
	FLF-09/1x_L Rodzaj trzonka źródła światła: T5 Baza oprawy: aluminium Klosz: pleksi Wysokość: 43mm Szerokość: 22mm	
	FLF-09/1x8L Źródło światła: max 1x8W Długość: 335mm	22,00
	FLF-09/1x14L Źródło światła: max 1x14W Długość: 595mm	31,00
	FLF-09/1x21L Źródło światła: max 1x21W Długość: 895mm	42,00
	FLF-09/1x28L Źródło światła: max 1x28W Długość: 1195mm	45,00
	FLF-09/1x35L Źródło światła: max 1x35W Długość: 1500mm	51,00

	HDL-DS98/1 BLACK ALUMINIUM Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Kolor oprawy: BLACK ALUMINIUM Szerokość: 95mm Długość: 95mm Średnica otworu: 79mm	37,20
	HDL-DS98/1 PCHR Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Kolor oprawy: PCHR aluminium drapane Szerokość: 95mm Długość: 95mm Średnica otworu: 79mm	37,20
	HDL-DS98/2 BLACK ALUMINIUM Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 2x50W 12V Kolor oprawy: BLACK ALUMINIUM Szerokość: 95mm Długość: 95mm Rozmiar otworu: 80mm x 160mm	69,60
	HDL-DS98/2 PCHR Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 2x50W 12V Kolor oprawy: PCHR aluminium drapane Szerokość: 95mm Długość: 95mm Rozmiar otworu: 80mm x 160mm	69,60
	HDL-DS98/3 BLACK ALUMINIUM Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 3x50W 12V Kolor oprawy: BLACK ALUMINIUM Szerokość: 95mm Długość: 280mm Rozmiar otworu: 80mm x 240mm	108,40
	HDL-DS98/3 PCHR Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 3x50W 12V Kolor oprawy: PCHR aluminium drapane Szerokość: 95mm Długość: 280mm Rozmiar otworu: 80mm x 240mm	108,40
	HDL-DT100/1 Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 93mm Długość: 93mm Średnica otworu: 80mm	35,10

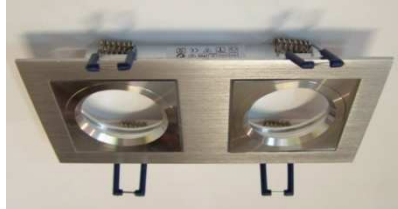	HDL-DT100/2 Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 2x50W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 93mm Długość: 175mm Średnica otworu: 80mm	67,60
	HDL-DT102/1 Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: MR11 max 1x35W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 70mm Długość: 70mm Średnica otworu: 60mm	27,20
	HDL-DT102/2 Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: MR11 max 2x35W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 70mm Długość: 140mm Średnica otworu: 60mm	54,40
	HDL-DT103/1 Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 80mm Długość: 80mm Otwór: 70x70mm	39,50
	HDL-DT103/2 Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 2x50W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 80mm Długość: 160mm Otwór: 70x140mm	79,00
	HDL-DT104/1 Rodzaj trzonka źródła światła: AR111 Źródło światła: AR111 max 1x50W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 180mm Długość: 180mm Średnica otworu: 156mm	72,00
	HDL-DT104/2 Rodzaj trzonka źródła światła: AR111 Źródło światła: AR111 max 2x50W 12V Baza oprawy: aluminium drapane Szerokość: 180mm Długość: 355mm Średnica otworu: 156mm	138,60

	HDL-G109 Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Kolor oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 68mm Szerokość oprawy: 100mm Średnica otworu: 68mm	85,00
	HDL-G110 Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Kolor oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 68mm Średnica oprawy: 80mm Średnica otworu: 68mm	99,00
	HDL-E12 (80) Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: MR11 max 1x35W 12V Kolor oprawy: AB, AC, CHR, PB, SB, SN, WH Wysokość: 35mm Szerokość oprawy: 78mm Średnica otworu: 60mm	8,10
	HDL-E12 (97) Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Kolor oprawy: AB, AC, CHR, PB, SB, SN, WH Wysokość: 45mm Średnica oprawy: 97mm Średnica otworu: 80mm	10,00
	HDL-S02 (60) AB Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: MR11 max 1x35W 12V Kolor oprawy: AB, AC, CHR, PB, SB, SN, WH Wysokość: 45mm Średnica oprawy: 60mm Średnica otworu: 40mm	5,00
	HDL-S02 (82) AB Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Kolor oprawy: AB, AC, CHR, PB, SB, SN, WH Wysokość: 55mm Średnica oprawy: 82mm Średnica otworu: 55mm	5,60
	HDL-T12 (76) AB Rodzaj trzonka źródła światła: G4 Źródło światła: MR11 max 1x35W 12V Kolor oprawy: AB, AC, CHR, PB, SB, SN, WH Wysokość: 45mm Średnica oprawy: 76mm Średnica otworu: 60mm	6,90

	HDL-T12 (95) AB Rodzaj trzonka źródła światła: G5,3 Źródło światła: MR16 max 1x50W 12V Kolor oprawy: AB, AC, CHR, PB, SB, SN, WH Wysokość: 55mm Średnica oprawy: 100mm Średnica otworu: 80mm	8,90
	HTL-140/1 Rodzaj trzonka źródła światła: GU10 Źródło światła: max 1x50W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 100mm Szerokość: 100mm Długość: 150mm	65,00
	HTL-140/2 Rodzaj trzonka źródła światła: GU10 Źródło światła: max 2x50W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 70mm Szerokość: 250mm Długość: 150mm	133,00
	HTL-140/3 Rodzaj trzonka źródła światła: GU10 Źródło światła: max 3x50W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 70mm Szerokość: 400mm Długość: 150mm	175,00
	HTL-140/4 Rodzaj trzonka źródła światła: GU10 NOWOCZESNA OPRAWA ŚCIENNO SUFITOWA TYPU "SPOT" Źródło światła: max 4x50W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 200mm Szerokość: 200mm Długość: 150mm	215,00
	HTL-96/1 Rodzaj trzonka źródła światła: G9 Źródło światła: max 1x40W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 120mm Szerokość: 70mm Długość: 100mm	92,00

	HTL-96/2 Rodzaj trzonka źródła światła: G9 Źródło światła: max 2x40W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 120mm Szerokość: 70mm Długość: 300mm	184,00
	HTL-96/3 Rodzaj trzonka źródła światła: G9 Źródło światła: max 3x40W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 120mm Szerokość: 70mm Długość: 400mm	278,00
	HTL-96/4 Rodzaj trzonka źródła światła: G9 Źródło światła: max 4x40W 230V Baza oprawy: CHR chrom Szkło: przezroczysty kryształ Wysokość: 120mm Szerokość: 235mm Długość: 235mm	369,00