



PROFESJONALNE O WIEIENIE

TOPMET light
K.Kłosowicz M.Wiśniewski Sp.J.

Ul. Ostrowska 354
61-312 Poznań, PL

tel. +48 61 872 75 00
fax +48 61 872 75 18

www.topmet.pl





PROFILE

Folder nie stanowi oferty w my I przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualn oferta firmy stanowi cennik. Kolorы poszczególńyńch produktów mog si nieznacznie ró ni od kolorów prezentowanych na zdj ciach. Podane wymiary s wymiarami orientacyjnymi i nie mog stanowi podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
proj. folderu: Katarzyna Samulska, fot. Katarzyna Samulska / 02.2011r.



profil LED PEN

do oświetlenia wn. trza gablot, obrazów, ekspozycji drobiazgow; specjalnie dopasowany klosz; mo liwo kierowania wiatłem; ró ne akcesoria monta owe



aluminium anodowane




długo ci standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długo niestandardowa - dopłata przy ilo ci poni ej 10szt.
długo powy ej 2000mm - odbiór własny (długo maksymalna 4000mm)




profil LED PEN
500mm
86010020
1000mm
86020020
2000mm
86030020




klosz PE
500mm
86040000
1000mm
86050000
2000mm
86060000




ta ma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15




elementy mocuj ce

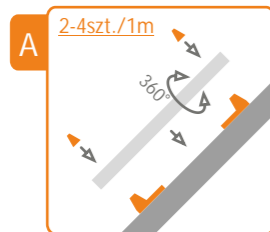


uchwyt PE płaski
/komplet = 2szt./
86070022

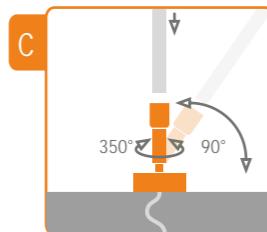


uchwyt PE przegubowy
z podsufitk
86080003

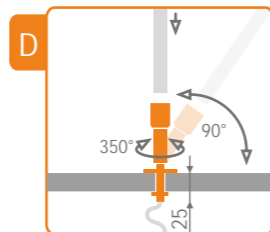


uchwyt PE przegubowy
z gwintem
86090003




opcje długo ci
uchwyt PE przegubowy
200; 300; 500mm

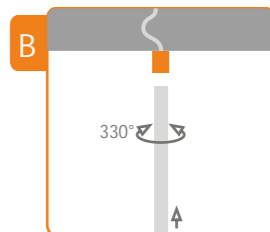


uchwyt PE ko cowy
86160003

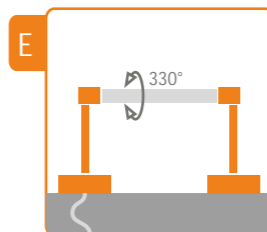

uchwyt PE podwójny
200mm z podsufitkami
86170003

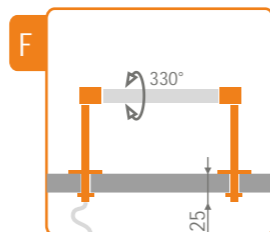

uchwyt PE podwójny
200mm z gwintem
86180003




opcje długo ci
uchwyt PE podwójny
200; 300; 500mm

produkty BASIC



PEN LED BO 500mm anod.; biały ciepły
+ uchwyt PE płaski
12V; 2,2W; 27P 86252720

komplet zawiera: profil, klosz, ta m LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-zł czem oraz zasilacz + 2 uchwyty i 2 za lepki

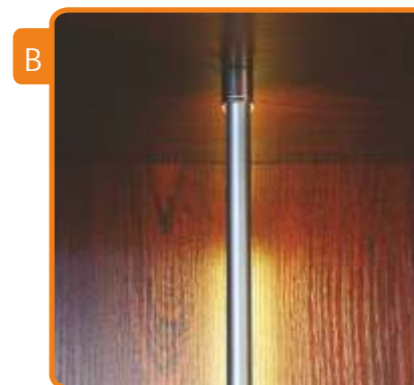


PEN LED BO 500mm anod.; biały ciepły
+ uchwyt PE ko cowy
12V; 2,2W; 27P 86262720

komplet zawiera: profil, klosz, ta m LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-zł czem oraz zasilacz + 1 uchwyt i 1 za lepek



PEN LED BO 500mm anod.; biały ciepły
+ uchwyt PE przegub. z podsufitk 86232720

komplet zawiera: profil, klosz, ta m LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-zł czem oraz zasilacz + 1 uchwyt i 1 za lepek

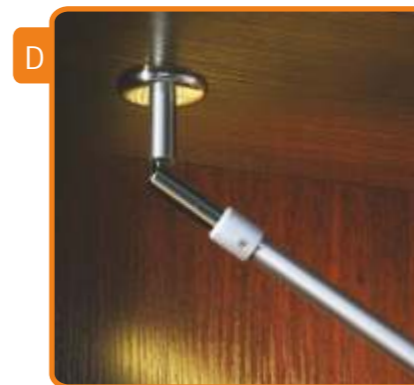

PEN LED BO 500mm anod.; biały ciepły
+ uchwyt PE przegub. z gwintem 86242720

komplet zawiera: profil, klosz, ta m LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-zł czem oraz zasilacz + 1 uchwyt i 1 za lepek



PEN LED BO 500mm anod.; biały ciepły
+ uchwyt PE podwójny 200mm
z podsufitk ; 12V; 2,2W; 27P 86272720

komplet zawiera: profil, klosz, ta m LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-zł czem oraz zasilacz + 2 uchwyty



PEN LED BO 500mm anod.; biały ciepły
+ uchwyt PE podwójny 200mm
z gwintem; 12V; 2,2W; 27P 86282720

komplet zawiera: profil, klosz, ta m LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-zł czem oraz zasilacz + 2 uchwyty



zestawienie wszystkich rodzajów LED, kompatybilne zestawy zasilaj ce, transformatory ---> str. 14 i 15

PROFE



profil LED WIDE


do zamontowania na powierzchni płaskiej za pomocą specjalnej taśmy dwustronnej; do oświetlenia podsufłokowego (np. blatu kuchennego) oraz do oświetlenia obrysowego



aluminium (opcjonalnie malowane)




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED WIDE
500mm 84010000
1000mm 84020000
2000mm 84030000




zalepka WI
/komplet 2szt./
84040022



grubość za lepki
zwiększa długość profilu



klosz WI
mleczny
500mm
84050038
1000mm
84060038
2000mm
84070038



taśma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15



produkt BASIC

WIDE LED B 500mm srebrny; szron;
biały ciepły

84088122

12V; 6,6W; 81P



komplet zawiera: profil, klosz szron, taśmę LED białą ciepłą, przewód 1500mm z mini-złączem oraz zasilacz

zestawienie wszystkich rodzajów LED,
kompatybilne zestawy zasilające, ce,
transformatory ---> str. 14 i 15

przykładowe zastosowania




oświetlenie podsufłokowe
z użyciem taśmy LED białej zimnej



profil LED WIDE


uniwersalny profil
montażowy



aluminium (opcjonalnie malowane)




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED WIDE
500mm 84010000
1000mm 84020000
2000mm 84030000



zalepka WI-o
/komplet 2szt./
84120022



grubość za lepki
zwiększa długość profilu





osłona WI
500mm
84090000
1000mm
84100000
2000mm
84110000



profil LED GROOVE



do wpuszczenia w podłogę, meble, płytek, na cianach lub na sufitach; mocowany bezprzewodnie lub za pomocą uchwyty (2-4szt./1m)



aluminium anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED GROOVE
500mm 76190020
1000mm 76200020
2000mm 76210020

za lepka GR
/komplet 2szt./
76220022

klosz SU/GR/CO mleczny	klosz SU/GR/CO szron	klosz SU/GR/CO soczewka 60°
500mm	500mm	500mm
76230038	76230039	76280000
1000mm	1000mm	1000mm
76240038	76240039	76290000
2000mm	2000mm	2000mm
76250038	76250039	76300000

ta ma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15

opcjonalne mocowanie



uchwyt SU/GR/CO
/komplet 2 szt./
76260000



produkt BASIC

GROOVE LED B 500mm anod.; szron;
biały ciepły 76272720
12V; 2,2W; 27P



komplet zawiera: profil, klosz szron, ta ma LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-złaczem oraz zasilacz

zestawienie wszystkich rodzajów LED, kompatybilne zestawy zasilające, transformatory ---> str. 14 i 15


przykładowe zastosowania



oświetlenie podszafkowe z użyciem taśmy LED RGB





oświetlenie podszafkowe z użyciem taśmy LED białej zimnej

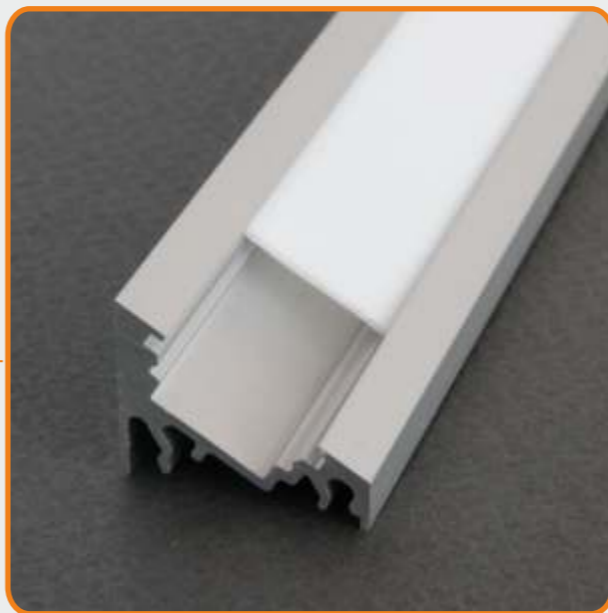

profil LED CORNER


do oświetlenia półek, wnęk, trzask, szczególnie od czół i w narożnikach; mocowany bezprzewodnie lub za pomocą uchwyty (2-4szt./1m)



aluminium anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED CORNER
500mm 83030020
1000mm 83040020
2000mm 83050020

za lepka CO
/komplet 2szt./
83060022

klosz SU/GR/CO mleczny	klosz SU/GR/CO szron	klosz SU/GR/CO soczewka 60°
500mm	500mm	500mm
76230038	76230039	76280000
1000mm	1000mm	1000mm
76240038	76240039	76290000
2000mm	2000mm	2000mm
76250038	76250039	76300000

ta ma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15

opcjonalne mocowanie



uchwyt SU/GR/CO
/komplet 2 szt./
76260000



produkt BASIC

CORNER LED B 500mm anod.; szron;
biały ciepły 83072720
12V; 2,2W; 27P



komplet zawiera: profil, klosz szron, ta ma LED biały ciepły, przewód 1800mm z mini-złaczem oraz zasilacz

zestawienie wszystkich rodzajów LED, kompatybilne zestawy zasilające, transformatory ---> str. 14 i 15

przykładowe zastosowania



oświetlenie podszafkowe z użyciem taśmy LED RGB





oświetlenie podszafkowe z użyciem taśmy LED białej zimnej

zastrzeżone w UP: Wp - 17002



profil LED SURFACE



do oświetlenia podszafkowego, wewnątrz szafki i gablot; montaż na powierzchni płaskiej; mocowany bezpośrednio lub za pomocą uchwyty (2-szt./1m)



aluminium anodowane



długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED SURFACE
500mm 77250020
1000mm 77260020
2000mm 77270020

za lepka SU /komplet 2szt./
77280022

klosz SU/GR/CO mleczny	klosz SU/GR/CO szron	klosz SU/GR/CO soczewka 60°	taśma LED + przewód + zasilacz ---> str. 14 i 15
500mm 76230038	500mm 76230039	500mm 76280000	
1000mm 76240038	1000mm 76240039	1000mm 76290000	
2000mm 76250038	2000mm 76250039	2000mm 76300000	

opcjonalne mocowanie



uchwyt SU/GR/CO /komplet 2 szt./
76260000



grubość klejki 2mm
zwiększ długość profilu



produkt BASIC

SURFACE LED B 500mm anod.; szron;
biały ciepły 77292720
12V; 2,2W; 27P

komplet zawiera: profil, klosz szron, taśmę LED białą ciepłą, przewód 1800mm z mini-złączem oraz zasilacz

zestawienie wszystkich rodzajów LED, kompatybilne zestawy zasilające, transformatory ---> str. 14 i 15

przykładowe zastosowania



efektowny blok profili z taśmami kolorowymi



oświetlenie regału z taśmami kolorowymi





oświetlenie pod blatem recepcji (realizacja ART-CON)

zastrzeżone w UP: Wp - 17003



profil LED FIX



do usztywnienia taśmy LED oraz jako uzupełnienie do profilu LED SURFACE



aluminium




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED FIX
500mm 87010000
1000mm 87020000
2000mm 87030000

taśma LED + przewód + zasilacz
---> str. 14 i 15


opcjonalne zastosowanie





profil LED MIKRO-LINE LINIA


efekt ciekawych linii świetlnych;
montaż na płasko tyłem lub bokiem
w szczelinach lub w zespołach;
opcjonalnie malowany

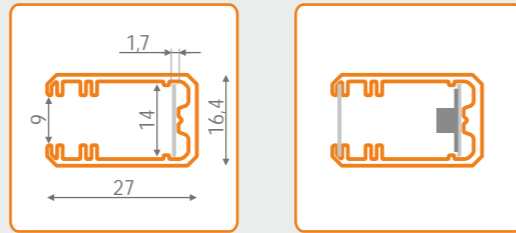

aluminium (opcjonalnie malowane)




długość standardowe profili i kloszy: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED
MIKRO-LINE
500mm 70260000
1000mm 70270000
2000mm 70280000




zalepka M-LL
/komplet 2szt./
70300000



grubość zalepki
zwiększa długość profilu



klosz M-LL
mleczny
500mm 70310038
1000mm 70320038
2000mm 70330038



taśma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15



produkt BASIC

MIKRO-LINE LINIA LED B 500mm srebrny;
mleczny; biały ciepły 70342722
12V; 2,2W; 27P

komplet zawiera: profil, klosz mleczny, taśmę LED białą ciepłą, przewód 1800mm z mini-złączem oraz zasilacz

zestawienie wszystkich rodzajów LED,
kompatybilne zestawy zasilające, ce,
transformatory ---> str. 14 i 15

przykładowe zastosowania




zespół linii o różnych kolorach taśmy LED



linie zamontowane do ściany z różnymi kolorami taśmy LED




przykładowy odcinek profilu z taśmą LED białą zimną

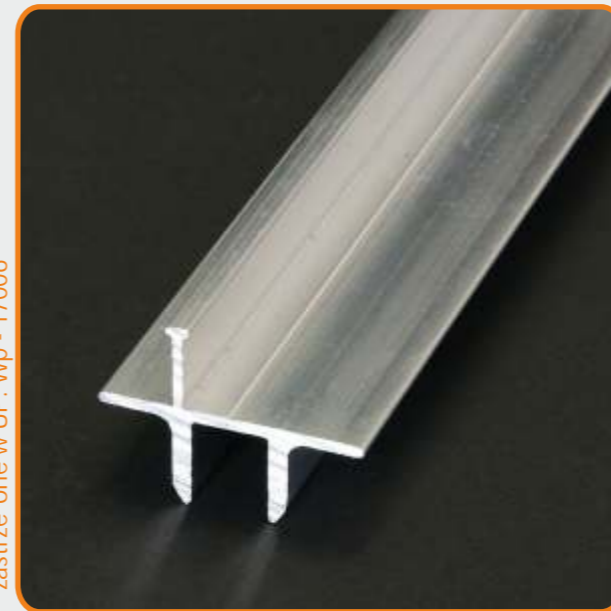

zastrzeżone w UP: Wp - 17006

profil LED TWIN



do oświetlenia tylnej ścianki mebla
lub opcjonalnie również szyby
o grubości do 8mm




aluminium (opcjonalnie malowane)




długość standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED TWIN Plus wersja z otworami




profil LED TWIN
500mm 82110000
1000mm 82130000
2000mm 82150000



taśma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15

wersja z otworami



profil LED TWIN Plus
500mm 82120000
1000mm 82140000
2000mm 82160000



produkt BASIC

TWIN LED B 500mm srebrny;
biały ciepły 82175422
12V; 4,4W; 54P


komplet zawiera: profil, taśmę LED białą ciepłą, przewód 1800mm z mini-złączem oraz zasilacz

zestawienie wszystkich rodzajów LED,
kompatybilne zestawy zasilające, ce,
transformatory ---> str. 14 i 15


przykładowe zastosowania



fragment profilu w wersji z otworami = TWIN Plus

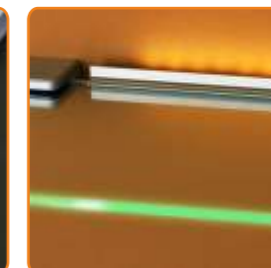

oświetlenie tylnej ścianki gabloty za pomocą wersji Plus





oświetlenie tylnej ścianki gabloty (realizacja MATKOWSKI)



profil LED MIKRO


oświetla szybki o grubości 6mm;
dzięki kształtowi przyjmuje kolor
wnętrza mebla



aluminium anodowane




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)




profil LED MIKRO
500mm 68520020
1000mm 68530020
2000mm 68540020



zalepka MI
/komplet 2szt./
68550000



taśma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15



grubość za lepki
zwiększa długość profilu



produkt BASIC

MIKRO LED B 500mm anod.;
biały ciepły 68562720
12V; 2,2W; 27P

komplet zawiera: profil, taśmę LED białą ciepłą,
przewód 1800mm z mini-złączkami oraz zestaw zasilający

zestawienie wszystkich rodzajów LED,
kompatybilne zestawy zasilające,
transformatory ---> str. 14 i 15

przykładowe zastosowania



przykładowy odcinek gotowy
do montażu i podłączenia





podświetlenie grafiki na
szklanym blacie mebla



profil LED MIKRO-LINE


oświetla szybki o grubości 5-9mm;
opcjonalnie malowany



aluminium (opcjonalnie malowane)




długości standardowe: 500, 1000, 2000mm;
długość niestandardowa - dopłata przy ilości poniżej 10szt.
długość powyżej 2000mm - odbiór własny (długość maksymalna 4000mm)



profil LED MIKRO-LINE
500mm 70260000
1000mm 70270000
2000mm 70280000



zalepka M-L
/komplet 2szt./
70290000



taśma LED + przewód
+ zasilacz
---> str. 14 i 15



grubość za lepki
zwiększa długość profilu



produkt BASIC

MIKRO-LINE LED B 500mm anod.;
biały ciepły 70352722
12V; 2,2W; 27P

komplet zawiera: profil, taśmę LED białą ciepłą,
przewód 1800mm z mini-złączkami oraz zasilacz

zestawienie wszystkich rodzajów LED,
kompatybilne zestawy zasilające,
transformatory ---> str. 14 i 15


przykładowe zastosowania



podświetlenie tafli reklamowej
z użyciem taśmy RGB



podświetlenie tabliczek
imiennych na biurko



podświetlenie półki szklanej
taśmą LED białą zimną

TA MY LED



ta ma LED
biała
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414010



ta ma LED
biała ciepła
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414011



ta ma LED
niebieska
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414012



ta ma LED
zielona
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414018




ta ma LED
ołta
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414016




ta ma LED
czerwona
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414017

inne:

ta ma LED
RGB
12V; 7,2W/m; 30P/m
85414025




ta ma LED
biała
12V; 2,4W/m; 30P/m
85414021

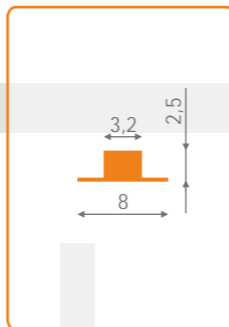


ta ma LED
biała ciepła
12V; 2,4W/m; 30P/m
85414022

ta ma LED
biała
12V; 9,6W/m; 120P/m
85414055

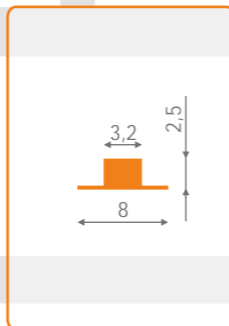


ta ma LED
biała ciepła
12V; 9,6W/m; 120P/m
85414056

ta ma LED wodoodporna
biała
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414031

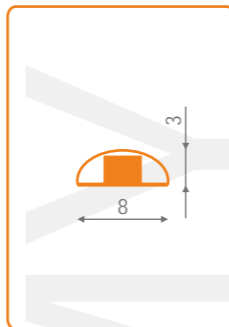


ta ma LED wodoodporna
biała ciepła
12V; 4,8W/m; 60P/m
85414032

ta ma LED wodoodporna
biała
12V; 9,6W/m; 120P/m
85414029

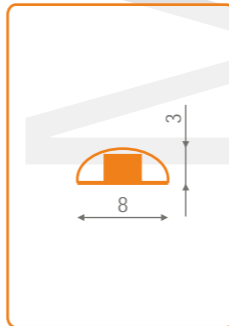

ta ma LED wodoodporna
biała ciepła
12V; 9,6W/m; 120P/m
85414028

długo maksymalna 5000mm



mini-zł cze



konektor 6x
mini-zł cze
85366900



przewód
z wtyczk
do mini-zł cza
1800mm
85430002

AMP



konektor 6x
zł cze AMP
85420002



przewód
z wtyczk
AMP
1800mm
85440002
przedłu acz AMP
(wtyczka i gniazdo)
1800mm
85450002

zasilacze do LED



transformator TOPMET LED 10W
• wej cie: 220-240V-50/60Hz
• wyj cie: 12V DC eff, 800mA
• zakres napi cia na wej ciu:
AC 176V do 264V
• max obci enie 10W
• ochrona przed zwarcieciem
KLP-1018HV



transformator TOPMET LED 25W
• wej cie: 220-240V-50/60Hz
• wyj cie: 12V DC eff, 2A
• zakres napi cia na wej ciu:
AC 176V do 264V
• max obci enie 25W
• ochrona przed zwarcieciem
KLP-2518HV



transformator TOPMET LED 50W
• wej cie: 220-240V-50/60Hz
• wyj cie: 12V DC eff, 4.16A
• zakres napi cia na wej ciu:
AC 176V do 264V
• max obci enie 50W
• ochrona przed zwarcieciem
KLP-5018HV

zestawy zasilaj ce do LED



z wł cznikiem no nym
konektor 6x
+ transformator do LED
+ przewód 2,5m z wł cznikiem no nym
+ przewód 1m z wtyczk do sieci 230V

- mini-zł cze; 10W
69230002
- mini-zł cze; 25W
69260002
- mini-zł cze; 50W
69280002
- AMP; 10W
69130002
- AMP; 25W
69250002
- AMP; 50W
69270002



z AC ADAPTEREM
adapter do sieci z transf. LED 3W
+ przewód 1,5m z wł cznikiem suwakowym
+ przewód 0,2m z konektorem na mini-zł cze

- mini-zł cze; 3W
69240002



z wł cznikiem dotykowym
konektor 6x AMP lub mini
+ transformator do LED 10W
+ przewód 4m z wtyczk do sieci 230V
+ przewód 2m z metalowym "guzikiem"

- mini-zł cze; 10W
26870002
- mini-zł cze; 25W
26890002
- mini-zł cze; 50W
26910002
- AMP; 10W
26530002
- AMP; 25W
26880002
- AMP; 50W
26900002