





miniaturowy niskonapi ciowy system o wietleniowy


# MIKRUS S

# MIKRUS S /system/


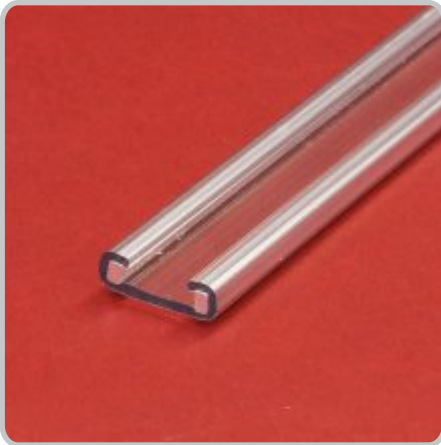


profil MIKRUS S  
transparentny  
500 - 94010000  
1000 - 94020000  
2000 - 94030000



## elementy



MIKRUS S ł cznik I  
94060000



MIKRUS S za lepka  
94050000



MIKRUS S zasilanie  
94040000

## komponenty

MIKRUS S to miniaturowy niskonapi ciowy system o wietlenia gablot i witryn ekspozycyjnych.


W skł ad systemu wchodz szynoprzewody z wysokiej jako ci tworzywa, reflektorki (LED i halogen) oraz akcesoria do ł czenia i zasilania.

Du a swoboda ustawienia i modyfikacji scen o wietleniowych sprawdzi si doskonale w gablotach jubilerskich, ekspozycjach muzealnych, bibliotekach...



Zasilacze LED:  
6W - KPB-6F  
10W - KLP-1018HV  
12W - 15560000  
20W - 15640000  
50W - 15650000  
75W - 15570001

Zasilacze halogenowe:  
70W - 15300000  
105W - 15310000  
150W - 15320000  
210W - 15410000  
250W - 15330000




Przewód zasilaj cy:  
- do zasilacza 4m z wtyczk - 8500000020  
- z wł cznikiem no nym - C001342

# MIKRUS S oprawy

## WIDE LED




💡 ródło wiatła w komplecie





💡 ródło wiatła w komplecie

MIKRUS S WIDE LED  
12 V; 1,5 W; CRI (Ra) = 85; srebro  
- 2700K; 1,5 W = 106 lm - 94090622  
- 3000K; 1,5 W = 110 lm - 94100622  
- 4000K; 1,5 W = 115 lm - 94110622

## PEN LED



💡 ródło wiatła w komplecie




💡 ródło wiatła w komplecie

MIKRUS S PEN LED  
12 V; 1,5 W; 3led - CRI (Ra) = 80; anod.  
- 2700K; 1,5 W = 140 lm - 94160320  
- 3000K; 1,5 W = 140 lm - 94140320  
- 4000K; 1,5 W = 148 lm - 94150320

## SCENIK




❌ brak ródła wiatła w komplecie \*




❌ brak ródła wiatła w komplecie \*

MIKRUS S SCENIK  
12 V; GU5,3; max 35 W; chrom  
94080103  
\* w celu uzyskania oferty na ródła prosimy o kontakt z dziaem handlowym

## ASTOR



❌ brak ródła wiatła w komplecie \*



❌ brak ródła wiatła w komplecie \*

MIKRUS S ASTOR  
12 V; G4; max 20 W; chrom  
94130103  
\* w celu uzyskania oferty na ródła prosimy o kontakt z dziaem handlowym

W oprawie MIKRUS S WIDE LED zastosowano ródło LED firmy Citizen o mocy 1,5 W - zamiennik 10 W arówki halogenowej.



U yte ródła LED charakteryzuj si dobrymi parametrami wietlnymi - wysokim odwzorowaniem kolorów.

Monta i demonta punktów wietlnych jest mo liwy bez u ycia narz dzi.



# MIKRUS S schemat

# przykładowe zastosowanie

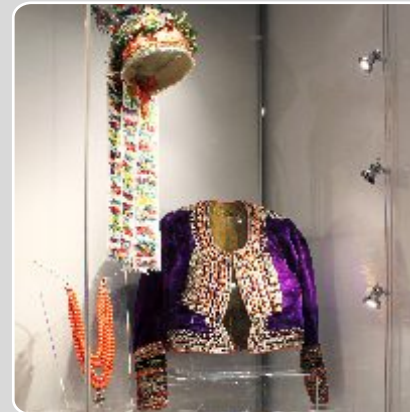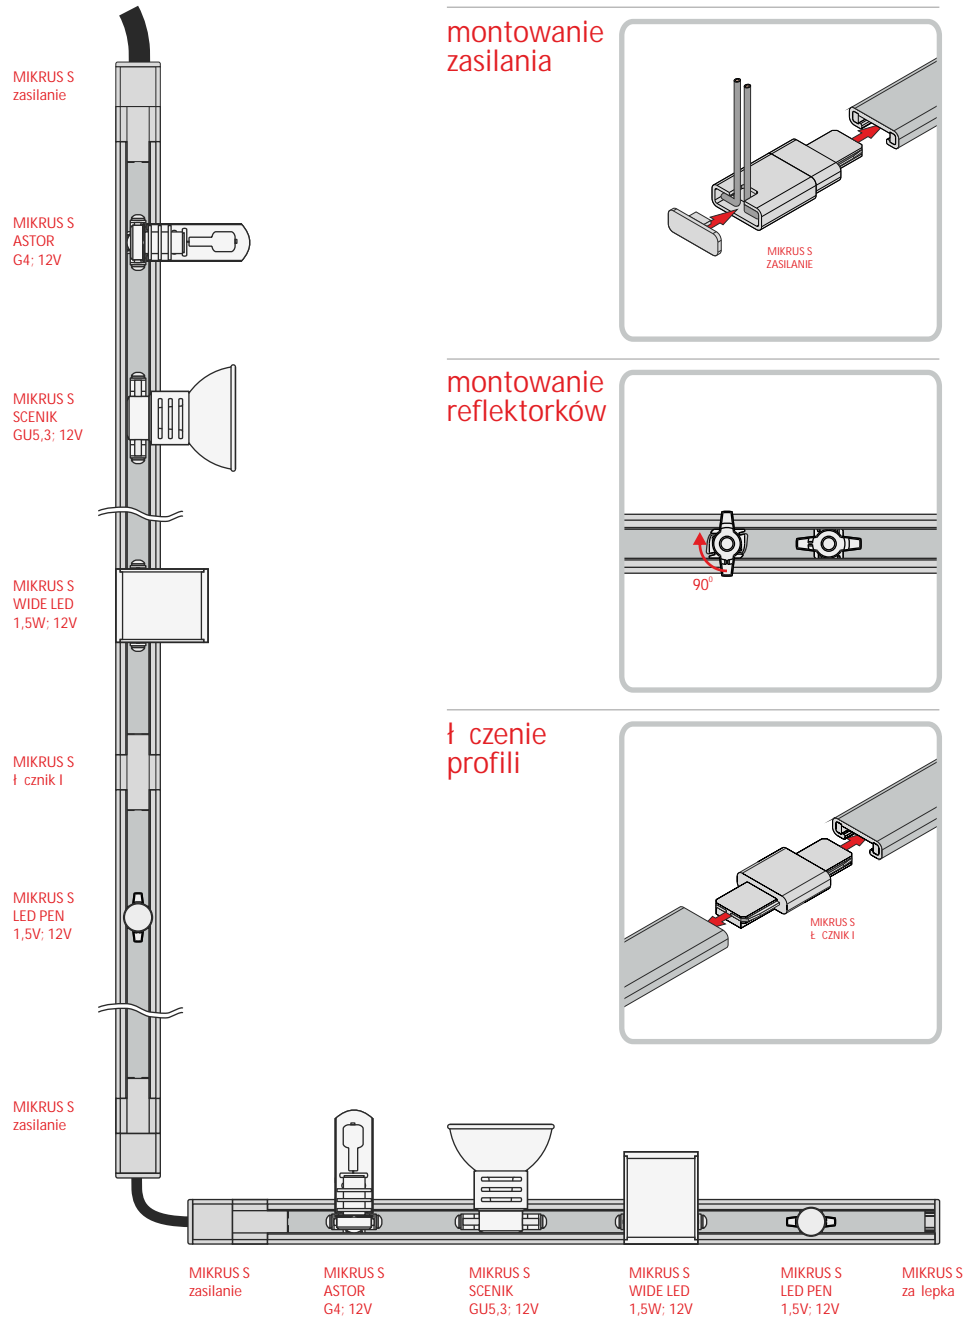



**TOPMET light**  
**K.Kłosowicz M.Wiśniewski Sp.J.**

Ul. Ostrowska 354  
61-312 Poznań, PL

tel. +48 61 872 75 00  
fax +48 61 872 75 18



[www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)

Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualna oferta firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.  
proj. folderu + foto: Katarzyna Samulska / 09.2013r.